

Złączka kablowa prasowana Cu

zgodna z DIN 46267, bez przegrody

Złączka linki nośnej (prasowanie sześciokątne) do przewodu miedzianych, nadaje się do muf.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	DV-CU-V 400
Numer przedmiotu	125962
Uwaga	Do zaprasowywania użyć odpowiedniego narzędzia prasującego z wkładką prasującą DIN.

Zastosowanie

Złączka do żył miedzianych RM/SM (klasa 2) zgodnie z normą DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dane techniczne

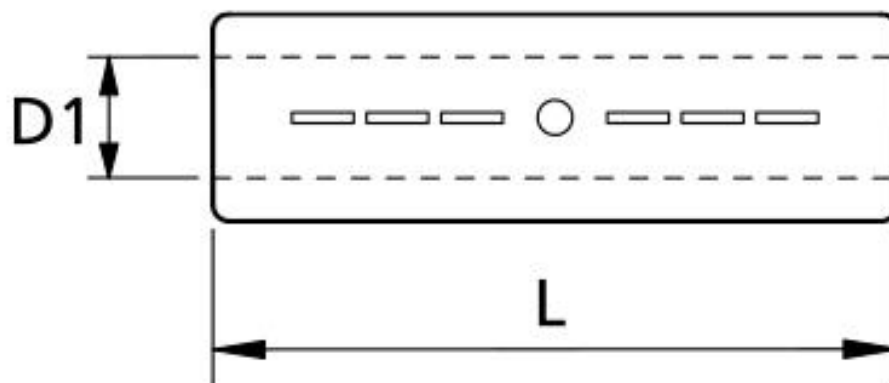

Oznaczenie artykułu	DV-CU-V 400
Numer przedmiotu	125962
Standardy testowe	DIN 46267-1
Materiały	Miedź pocynowana
Długość L	150 mm
Średnica D1	27.5 mm
Przekrój nominalny min	400 mm ²
Przekrój nominalny max	400 mm ²
Użycie prasy Kluczowy rysunek K	38 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DV-CU-V 400
Numer przedmiotu	125962
Zakres dostawy	Złączka kablowa prasowana
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311053141

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	50
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	147	290
Szerokość (mm)	37	205
Wysokość (mm)	37	155
Waga netto (kg)	0.761	38.05
Waga brutto (kg)	0.761	38.35