

Pressverbinder Cu

nach DIN 46267, mit Trennsteg, für Niederspannung

Zugentlasteter Verbinder (Sechskantpressung) mit
Trennsteg für Kupferleiter, geeignet für Muffen




Produktbeschreibung

Artikelname	DVZ-CU-V-LD 25
Artikelnummer	125898
Hinweise	Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Presseseinsatz verwenden.

Anwendungen

Speziell für Übergangs- und Sperrmuffen
Verbinder für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2) nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

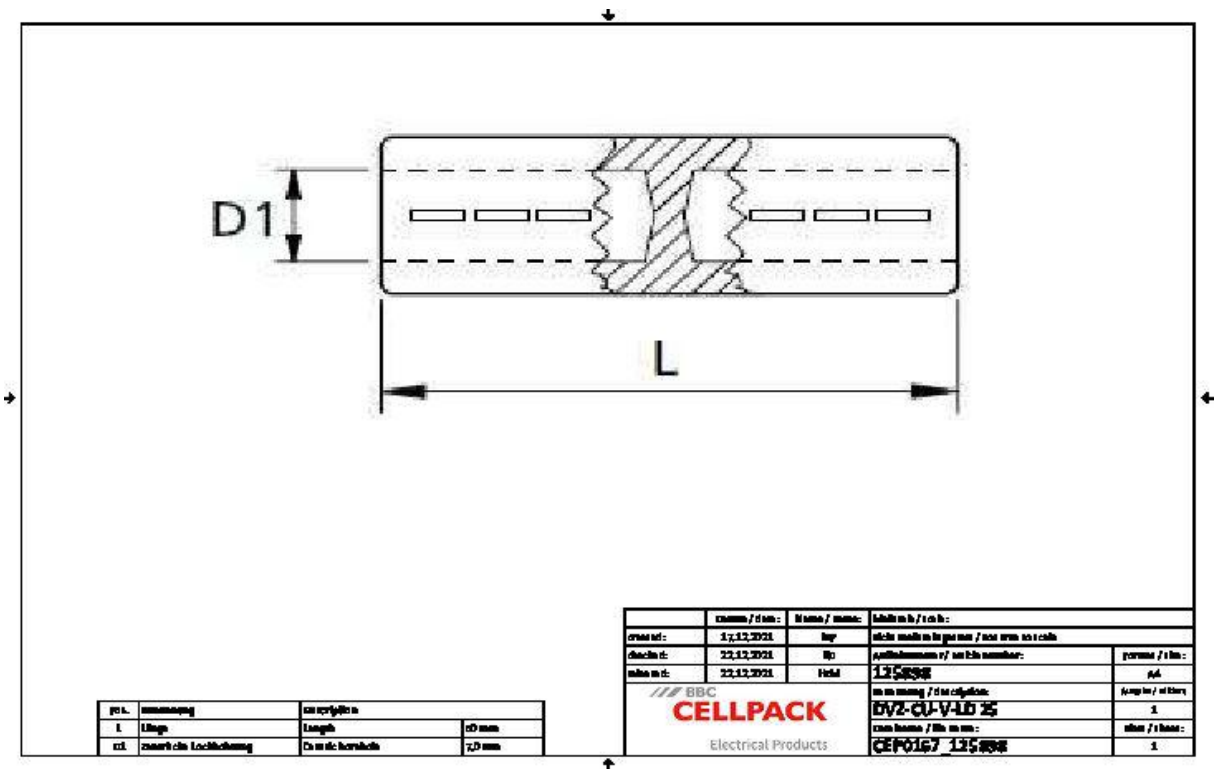

Artikelname	DVZ-CU-V-LD 25
Artikelnummer	125898
Prüfnormen	DIN 46267-1
Materialien	Kupfer verzinkt
Länge L	50 mm
Durchmesser D1	7 mm
Nennquerschnitt min	25 mm²
Nennquerschnitt max	25 mm²
Presseinsatz Kennzahl K	10 mm

Logistik Daten

Artikelname	DVZ-CU-V-LD 25
Artikelnummer	125898
Lieferumfang	Pressverbinder
Ursprungsland	Polen
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311053226

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	100
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	55	97
Breite (mm)	10	97
Höhe (mm)	10	49
Nettogewicht (kg)	0.024	2.4
Bruttogewicht (kg)	0.024	2.7