

Złączka kablowa prasowana Cu  
zgodna z DIN 46267, z przegrodą

Złączka linki nośnej (prasowanie sześciokątne) z przegrodą do przewodów miedzianych, nadaje się do muf




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	DVZ-CU-V-LD 25
Numer przedmiotu	125898
Uwaga	Do zaprasowywania użyć odpowiedniego narzędzia prasującego z wkładką prasującą DIN.

Zastosowanie
Specjalnie do muf przejściowych i blokujących
Złączka do żył miedzianych RM/SM (klasa 2) zgodnie z normą DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dane techniczne

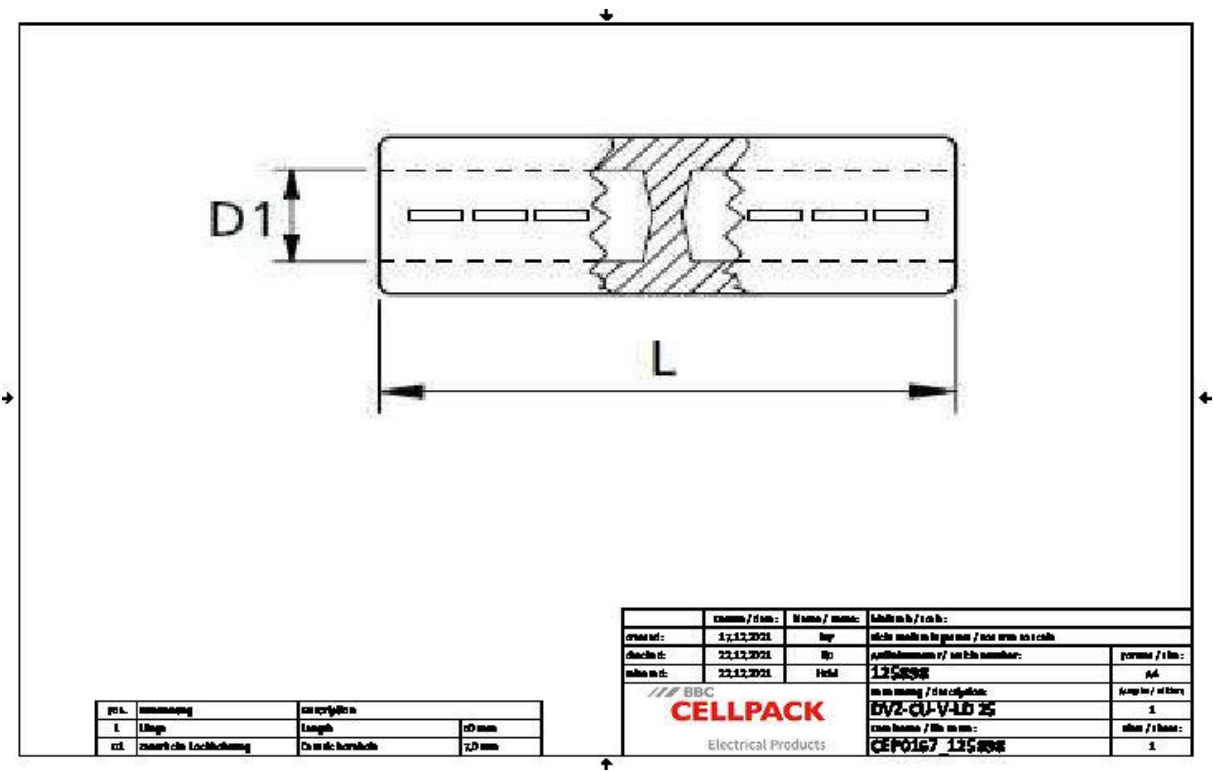

Oznaczenie artykułu	DVZ-CU-V-LD 25
Numer przedmiotu	125898
Normy i certyfikaty	DIN 46267-1
Materiały	Miedź pocynowana
Długość L	50 mm
Diameter D1	7 mm
Nominal cross section min	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section max	25 mm <sup>2</sup>
Press die code K	10 mm

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DVZ-CU-V-LD 25
Numer przedmiotu	125898
Zakres dostawy	Złączka kablowa prasowana
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311053226

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	100
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	55	97
Szerokość (mm)	10	97
Wysokość (mm)	10	49
Waga netto (kg)	0.024	2.4
Waga brutto (kg)	0.024	2.7