

Conector a compresión Cu

según DIN 46267 con tabique central para baja tensión

Conector descargado de tracción (compresión hexagonal) con separador para conductores de cobre, apropiado para empalmes



Descripción de producto


Denominación del artículo	DVZ-CU-V-LD 50
Número de artículo	125900
Notas	Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN.

Aplicaciones

Especialmente para empalmes de transición y de retención

Conector recomendado para conductores de cobre RM/SM (clase 2) según DIN EN 60228 (VDE 0295)

Datos técnicos

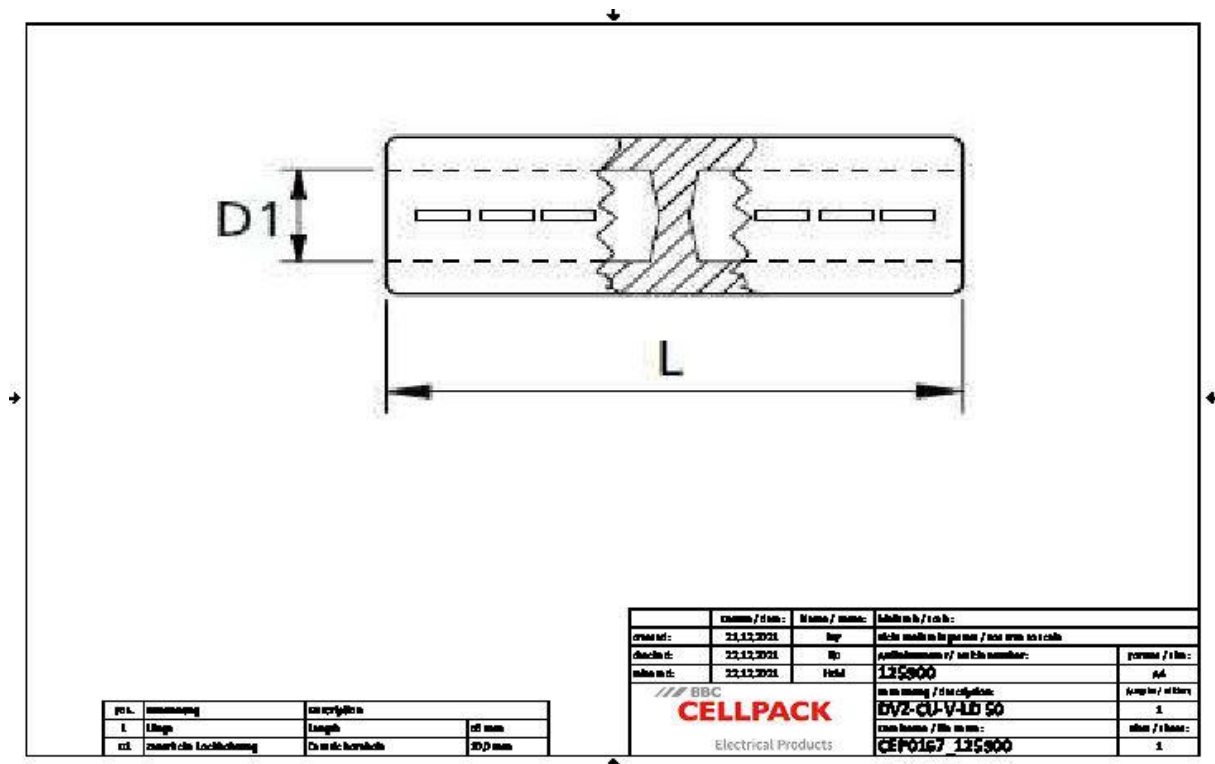

Denominación del artículo	DVZ-CU-V-LD 50
Número de artículo	125900
Normas de ensayo	DIN 46267-1
Materiales	Cobre estañado
Largo L	56 mm
Diameter D1	10 mm
Nominal cross section min	50 mm ²
Nominal cross section max	50 mm ²
Press die code K	14 mm

Datos logísticos

Denominación del artículo	DVZ-CU-V-LD 50
Número de artículo	125900
Ámbito de entrega	Conector a compresión
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311053240

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	C. de cart
Cantidad base	1	100
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	65	145
Ancho (mm)	13	145
Altura (mm)	13	97
Peso neto (kg)	0.056	5.6
Peso bruto (kg)	0.056	5.9