

Złączka kablowa prasowana Cu  
zgodna z DIN 46267, z przegrodą

Złączka linki nośnej (prasowanie sześciokątne) z przegrodą do przewodów miedzianych, nadaje się do muf




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	DVZ-CU-V-LD 50
Numer przedmiotu	125900
Uwaga	Do zaprasowywania użyć odpowiedniego narzędzia prasującego z wkładką prasującą DIN.

Zastosowanie
Specjalnie do muf przejściowych i blokujących
Złączka do żył miedzianych RM/SM (klasa 2) zgodnie z normą DIN EN 60228 (VDE 0295)

## Dane techniczne

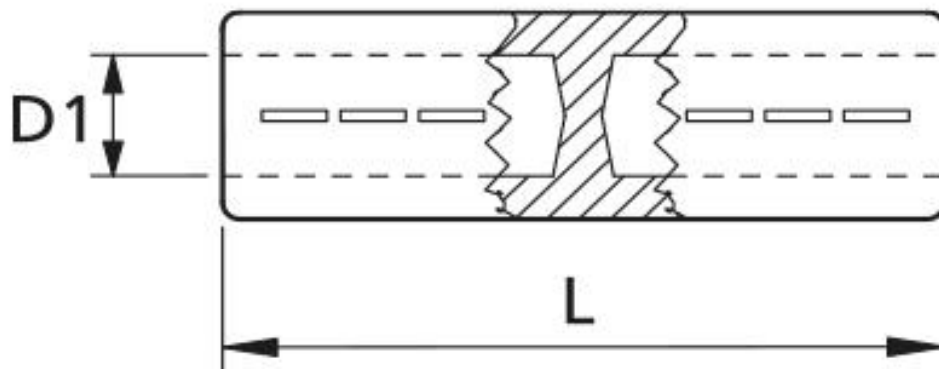

Oznaczenie artykułu	DVZ-CU-V-LD 50
Numer przedmiotu	125900
Standardy testowe	DIN 46267-1
Materiały	Miedź pocynowana
Długość L	56 mm
Średnica D1	10 mm
Przekrój nominalny min	50 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny max	50 mm <sup>2</sup>
Użycie prasy Kluczowy rysunek K	14 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DVZ-CU-V-LD 50
Numer przedmiotu	125900
Zakres dostawy	Złączka kablowa prasowana
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311053240

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	100
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	65	145
Szerokość (mm)	13	145
Wysokość (mm)	13	97
Waga netto (kg)	0.056	5.6
Waga brutto (kg)	0.056	5.9