

## Złączka kablowa prasowana Cu

zgodna z DIN 46267, z przegrodą

Złączka linki nośnej (prasowanie sześciokątne) z przegrodą do przewodów miedzianych, nadaje się do muf



### Opis produktu


Oznaczenie artykułu	DVZ-CU-V-LD 50
Numer przedmiotu	125900
Uwaga	Do zaprasowywania użyć odpowiedniego narzędzia prasującego z wkładką prasującą DIN.

### Zastosowanie

Specjalnie do muf przejściowych i blokujących

Złączka do żył miedzianych RM/SM (klasa 2) zgodnie z normą DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dane techniczne

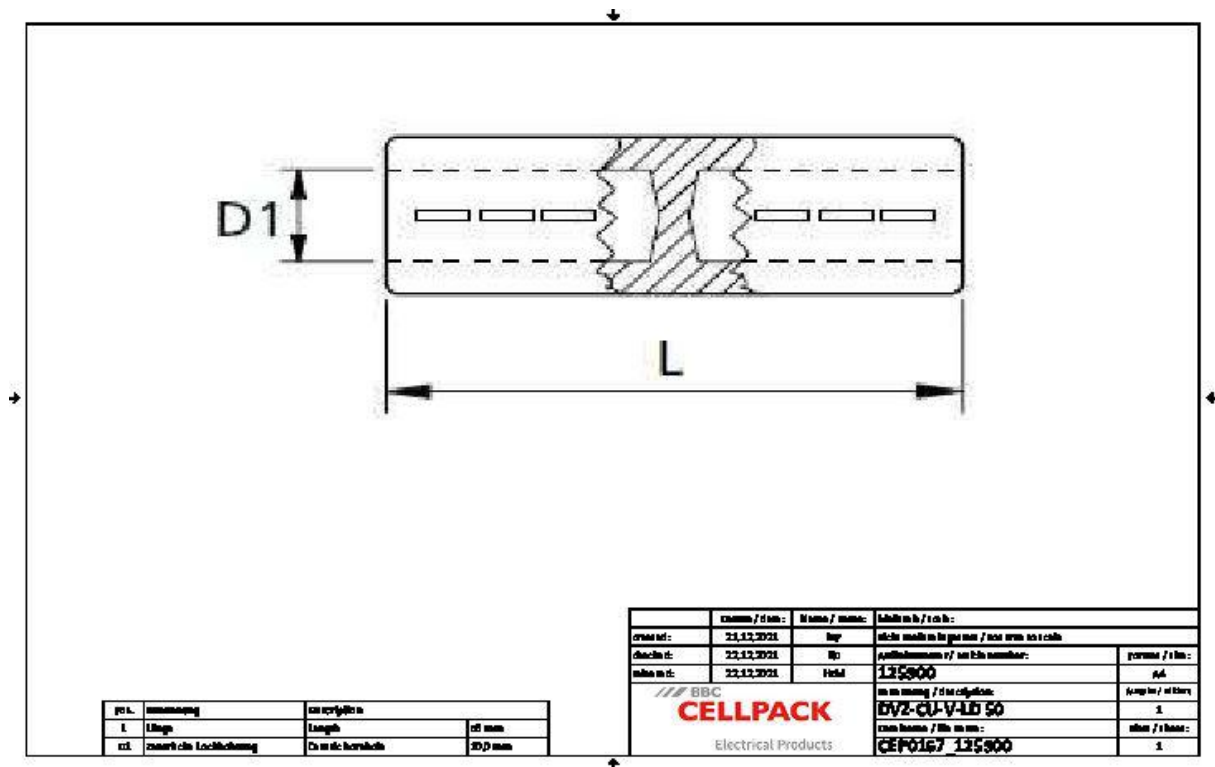

Oznaczenie artykułu	DVZ-CU-V-LD 50
Numer przedmiotu	125900
Normy i certyfikaty	DIN 46267-1
Materiały	Miedź pocynowana
Długość L	56 mm
Diameter D1	10 mm
Nominal cross section min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section max	50 mm <sup>2</sup>
Press die code K	14 mm

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DVZ-CU-V-LD 50
Numer przedmiotu	125900
Zakres dostawy	Złączka kablowa prasowana
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311053240

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	100
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	65	145
Szerokość (mm)	13	145
Wysokość (mm)	13	97
Waga netto (kg)	0.056	5.6
Waga brutto (kg)	0.056	5.9