

Conector a compresión Cu
según DIN 46267 con tabique central para baja tensión

Conector descargado de tracción (compresión hexagonal) con separador para conductores de cobre, apropiado para empalmes




Descripción de producto

Denominación del artículo	DVZ-CU-V-LD 70
Número de artículo	125901
Notas	Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN.

Aplicaciones
Especialmente para empalmes de transición y de retención
Conector recomendado para conductores de cobre RM/SM (clase 2) según DIN EN 60228 (VDE 0295)

Datos técnicos

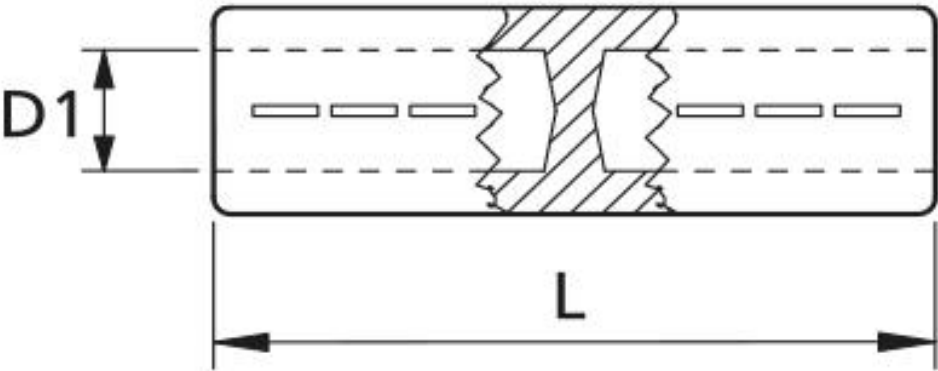

Denominación del artículo	DVZ-CU-V-LD 70
Número de artículo	125901
Normas de ensayo	DIN 46267-1
Materiales	Cobre estañado
Largo L	56 mm
Diámetro D1	11.5 mm
Sección nominal min	70 mm ²
Sección nominal máx	70 mm ²
Utilización prensa Cifra clave K	16 mm

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	DVZ-CU-V-LD 70
Número de artículo	125901
Alcance de la entrega	Conector a compresión
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311053257

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1	Caja
Cantidad de contenido	1	25
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	55	140
Ancho (mm)	18	110
Altura (mm)	18	60
Peso neto (kg)	0.057	1.425
Peso bruto (kg)	0.057	1.725