

Złączka kablowa prasowana Cu
zgodna z DIN 46267, z przegrodą

Złączka linki nośnej (prasowanie sześciokątne) z przegrodą do przewodów miedzianych, nadaje się do muf




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	DVZ-CU-V-LD 70
Numer przedmiotu	125901
Uwaga	Do zaprasowywania użyć odpowiedniego narzędzia prasującego z wkładką prasującą DIN.

Zastosowanie
Specjalnie do muf przejściowych i blokujących
Złączka do żył miedzianych RM/SM (klasa 2) zgodnie z normą DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dane techniczne

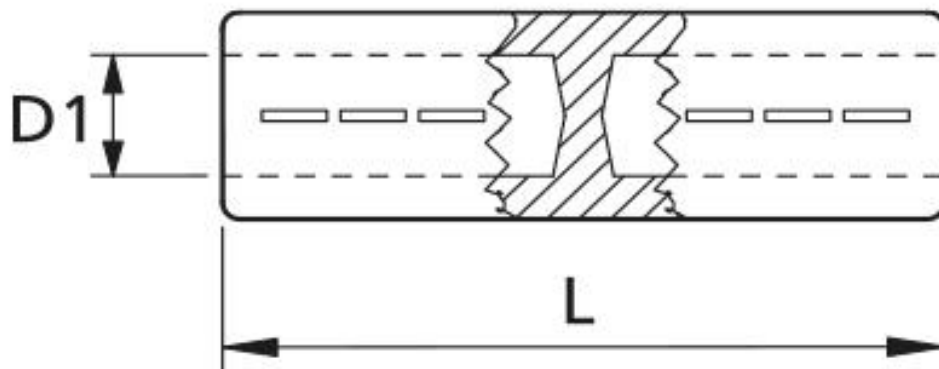

Oznaczenie artykułu	DVZ-CU-V-LD 70
Numer przedmiotu	125901
Standardy testowe	DIN 46267-1
Materiały	Miedź pocynowana
Długość L	56 mm
Średnica D1	11.5 mm
Przekrój nominalny min	70 mm ²
Przekrój nominalny max	70 mm ²
Użycie prasy Kluczowy rysunek K	16 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DVZ-CU-V-LD 70
Numer przedmiotu	125901
Zakres dostawy	Złączka kablowa prasowana
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311053257

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Skrzynka
Ilość treści	1	25
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	55	140
Szerokość (mm)	18	110
Wysokość (mm)	18	60
Waga netto (kg)	0.057	1.425
Waga brutto (kg)	0.057	1.725