

Złączka kablowa prasowana Cu
zgodna z DIN 46267, z przegrodą

Złączka linki nośnej (prasowanie sześciokątne) z przegrodą do przewodów miedzianych, nadaje się do muf




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	DVZ-CU-V-LD 95
Numer przedmiotu	125902
Uwaga	Do zaprasowywania użyć odpowiedniego narzędzia prasującego z wkładką prasującą DIN.

Zastosowanie
Specjalnie do muf przejściowych i blokujących
Złączka do żył miedzianych RM/SM (klasa 2) zgodnie z normą DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dane techniczne

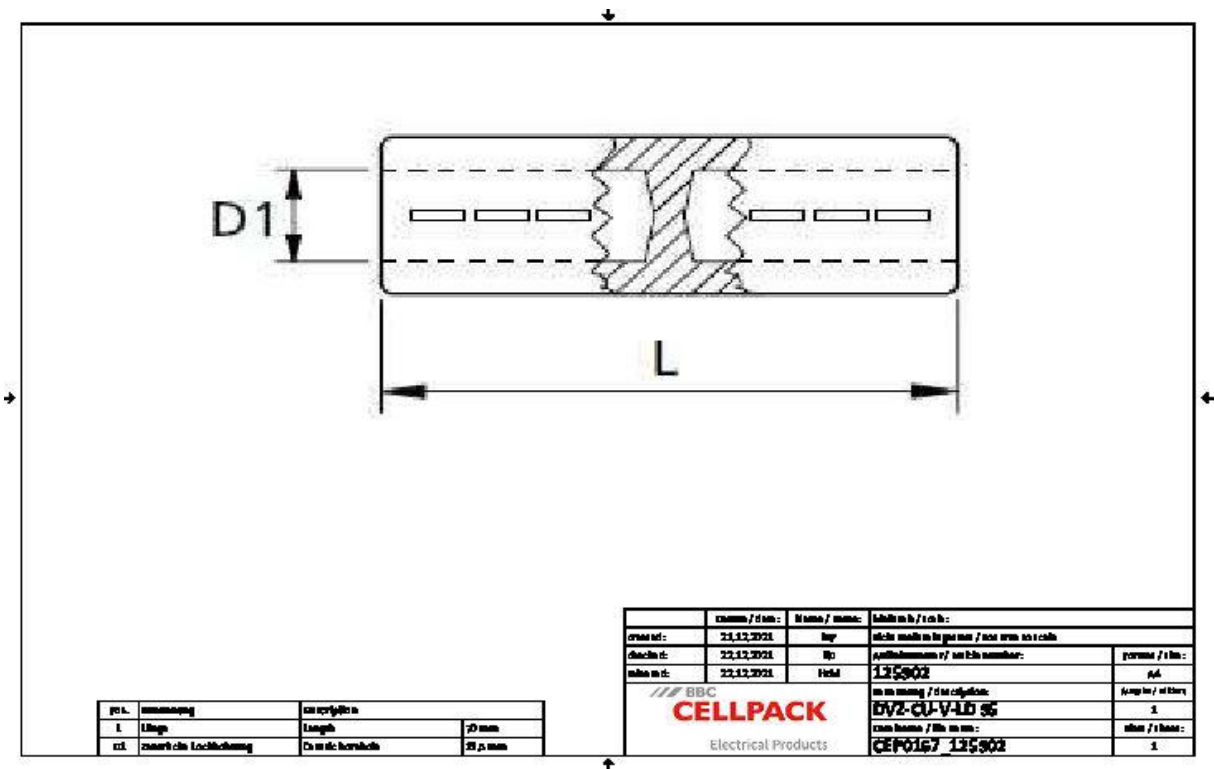

Oznaczenie artykułu	DVZ-CU-V-LD 95
Numer przedmiotu	125902
Normy i certyfikaty	DIN 46267-1
Materiały	Miedź pocynowana
Długość L	70 mm
Diameter D1	13.5 mm
Nominal cross section min	95 mm ²
Nominal cross section max	95 mm ²
Press die code K	18 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DVZ-CU-V-LD 95
Numer przedmiotu	125902
Zakres dostawy	Złączka kablowa prasowana
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311053264

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	50
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	72	195
Szerokość (mm)	20	145
Wysokość (mm)	20	97
Waga netto (kg)	0.103	5.15
Waga brutto (kg)	0.103	5.45