

Conector a compresión Cu  
según DIN 46267 con tabique central para baja tensión

Conector descargado de tracción (compresión hexagonal) con separador para conductores de cobre, apropiado para empalmes




Descripción de producto

Denominación del artículo	DVZ-CU-V-LD 120
Número de artículo	125903
Notas	Para la compresión, utilizar una herramienta para compresión apropiada con un inserto de compresión DIN.

Aplicaciones
Especialmente para empalmes de transición y de retención
Conector recomendado para conductores de cobre RM/SM (clase 2) según DIN EN 60228 (VDE 0295)

Datos técnicos

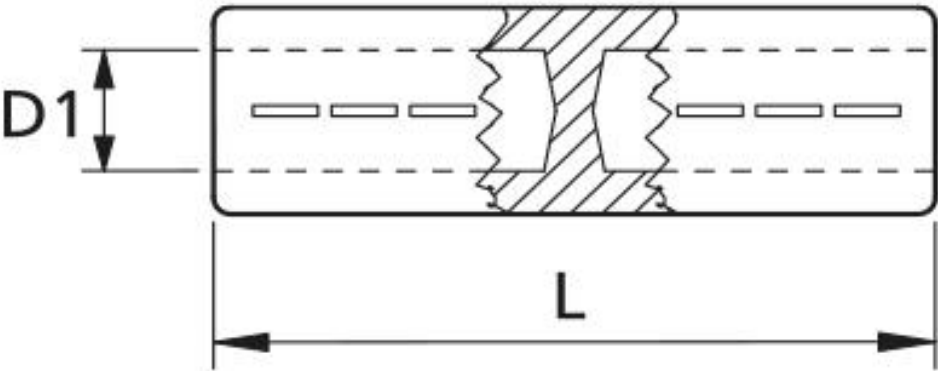

Denominación del artículo	DVZ-CU-V-LD 120
Número de artículo	125903
Normas de ensayo	DIN 46267-1
Materiales	Cobre estañado
Largo L	70 mm
Diámetro D1	15.5 mm
Sección nominal min	120 mm <sup>2</sup>
Sección nominal máx	120 mm <sup>2</sup>
Utilización prensa Cífra clave K	20 mm

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	DVZ-CU-V-LD 120
Número de artículo	125903
Alcance de la entrega	Conector a compresión
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311053271

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1	C. de cart
Cantidad de contenido	1	5
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	67	83
Ancho (mm)	21	68
Altura (mm)	21	58
Peso neto (kg)	0.1	0.5
Peso bruto (kg)	0.1	0.8