

Manchon à sertir Cu

selon DIN 46267 avec entretoise de séparation pour moyenne tension

Manchon à sertir sans renfort de traction (sertissage hexagonal), avec entretoise de séparation. Pour conducteurs en cuivre. Pour boîtes de jonction.




Description du produit

Nom de l'article	DVZ-CU-V-LD 120
Numéro d'article	125903
Notes	Pour le sertissage, veuillez utiliser l'outil de sertissage approprié pourvu d'une matrice, selon norme DIN.

Applications
Spécial pour boîtes de transitions et d'arrêt
Manchons pour conducteurs en cuivre RM/SM (Classe 2) selon la norme DIN EN 60228 (VDE 0295)

Données techniques

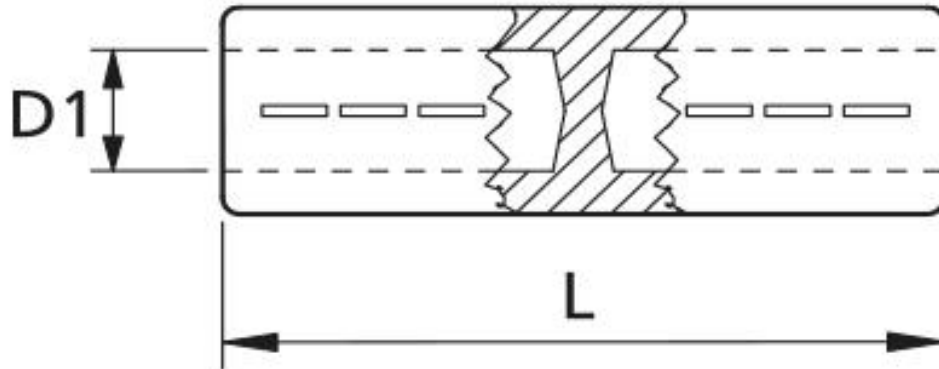

Nom de l'article	DVZ-CU-V-LD 120
Numéro d'article	125903
Normes d'essai	DIN 46267-1
Matériaux	Cuivre étamé
Longueur L	70 mm
Diamètre D1	15.5 mm
Section nominale min	120 mm ²
Section nominale max	120 mm ²
Code d'insertion de la presse K	20 mm

Données logistiques

Nom de l'article	DVZ-CU-V-LD 120
Numéro d'article	125903
Volume de livraison	Manchons à sertir
Pays d'origine	Slovaquie
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311053271

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1	Carton
Quantité de contenu	1	5
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	67	83
Largeur (mm)	21	68
Hauteur (mm)	21	58
Poids net (kg)	0.1	0.5
Poids brut (kg)	0.1	0.8