

Złączka kablowa prasowana Cu
zgodna z DIN 46267, z przegrodą

Złączka linki nośnej (prasowanie sześciokątne) z przegrodą do przewodów miedzianych, nadaje się do muf




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	DVZ-CU-V-LD 185
Numer przedmiotu	125905
Uwaga	Do zaprasowywania użyć odpowiedniego narzędzia prasującego z wkładką prasującą DIN.

Zastosowanie
Specjalnie do muf przejściowych i blokujących
Złączka do żył miedzianych RM/SM (klasa 2) zgodnie z normą DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dane techniczne

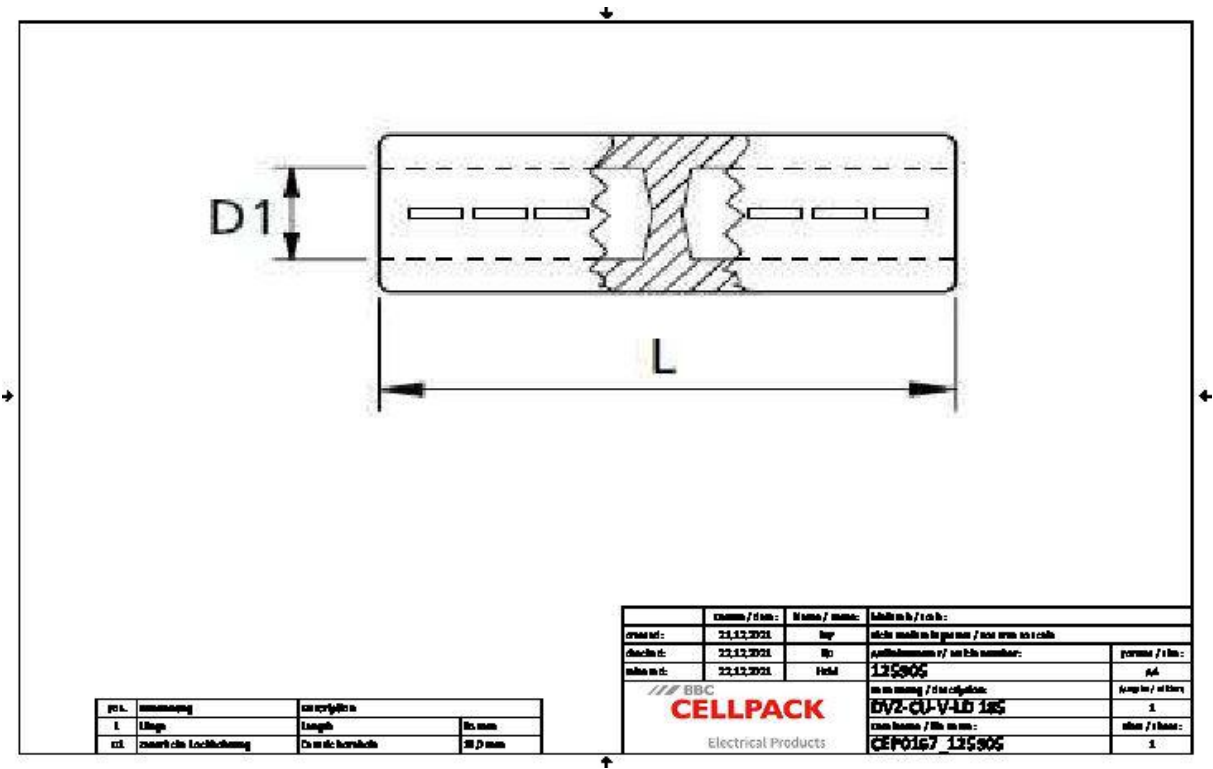

Oznaczenie artykułu	DVZ-CU-V-LD 185
Numer przedmiotu	125905
Normy i certyfikaty	DIN 46267-1
Materiały	Miedź pocynowana
Długość L	85 mm
Diameter D1	19 mm
Nominal cross section min	185 mm ²
Nominal cross section max	185 mm ²
Press die code K	25 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DVZ-CU-V-LD 185
Numer przedmiotu	125905
Zakres dostawy	Złączka kablowa prasowana
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311053295

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Skrzynka
Ilość podstawowa	1	5
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	82	90
Szerokość (mm)	25	82
Wysokość (mm)	25	55
Waga netto (kg)	0.175	0.875
Waga brutto (kg)	0.175	1.175