

Złączka kablowa prasowana Cu
zgodna z DIN 46267, z przegrodą

Złączka linki nośnej (prasowanie sześciokątne) z przegrodą do przewodów miedzianych, nadaje się do muf




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	DVZ-CU-V-LD 6
Numer przedmiotu	166374
Uwaga	Do zaprasowywania użyć odpowiedniego narzędzia prasującego z wkładką prasującą DIN.

Zastosowanie
Specjalnie do muf przejściowych i blokujących
Złączka do żył miedzianych RM/SM (klasa 2) zgodnie z normą DIN EN 60228 (VDE 0295)

Dane techniczne

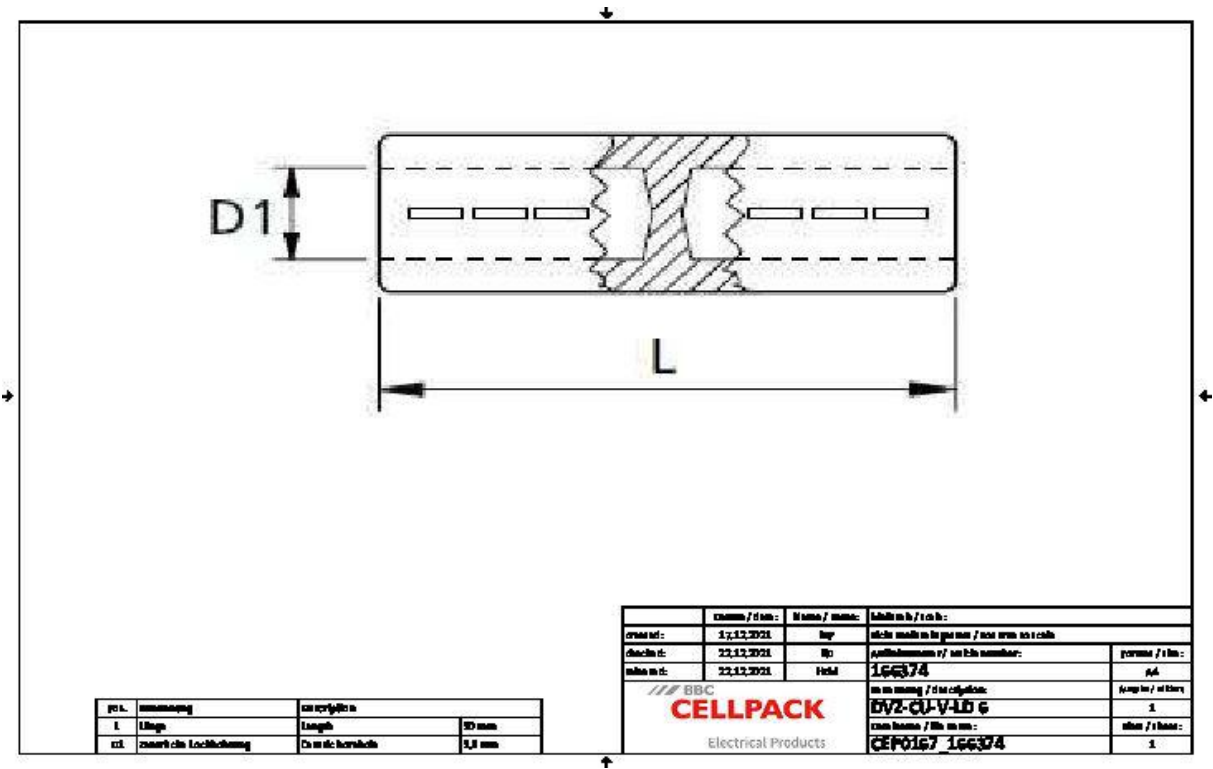

Oznaczenie artykułu	DVZ-CU-V-LD 6
Numer przedmiotu	166374
Normy i certyfikaty	DIN 46267-1
Materiały	Miedź pocynowana
Długość L	30 mm
Diameter D1	3.8 mm
Nominal cross section min	6 mm ²
Nominal cross section max	6 mm ²
Press die code K	6 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	DVZ-CU-V-LD 6
Numer przedmiotu	166374
Zakres dostawy	Złączka kablowa prasowana
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311053196

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Skrzynka
Ilość podstawowa	1	100
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	30	83
Szerokość (mm)	5	68
Wysokość (mm)	5	58
Waga netto (kg)	0.004	0.4
Waga brutto (kg)	0.004	0.7