

## Scatole di gel

con morsetti di collegamento COMPACT Inline di WAGO

Scatola riempita di gel per proteggere dall'umidità in modo semplice, rapido e sicuro i connettori di giunzione linea con leve WAGO COMPACT



## Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	EASY-PROTECT Inline/3/4
Codice articolo	449750
Note	Non può essere usato più di una volta
Copyright	WAGO è un marchio registrato di WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH

### Proprietà

Protezione del morsetto di collegamento WAGO COMPACT da umidità e penetrazione di acqua secondo IPX8

Sistema omologato VDE (Associazione delle Imprese dell'Elettrotecnica, Elettronica ed Informatica) secondo EN 60998-2, protezione sicura dall'umidità dei connettori passanti WAGO COMPACT-Inline con leva

Gel indeformabile, privo di etichetta e silicone

Alloggiamento resistente ai raggi UV, robusto e riaccessibile

Montaggio rapido, facile e sicuro

Immediatamente pronto per l'uso


### Applicazioni

Ambiente interno ed esterno

Nel campo di piccola tensione senza alloggiamento aggiuntivo

Nel campo di bassa tensione con alloggiamento aggiuntivo (doppio isolamento/tenere conto della classe di protezione III!)

## Dati tecnici

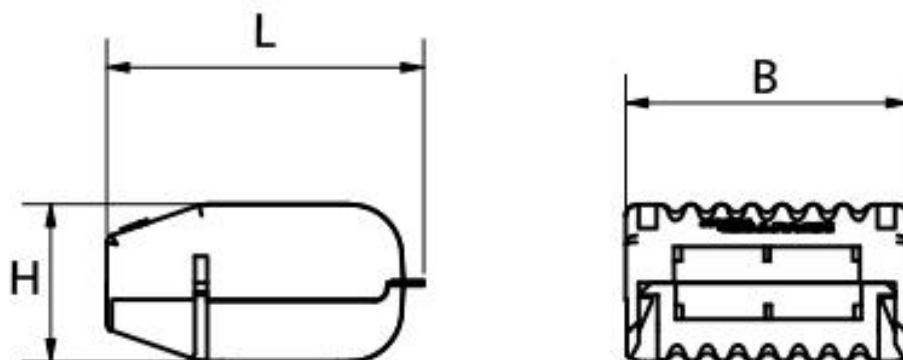

Descrizione dell'articolo	EASY-PROTECT Inline/3/4
Codice articolo	449750
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 60998-2
Sezione nominale RM min	0.2 mm²
Sezione nominale RM max	2.5 mm²
Sezione nominale RE min	0.2 mm²
Sezione nominale RE max	4 mm²
Tipo di scatola	3
Numero di scatole di gel	1 Pezzi
Tipo di morsetti	221-2411
Numero di morsetti	3 Pezzi
Lunghezza L	41.7 mm
Larghezza B	56.9 mm
Altezza H	17.8 mm
Classe di protezione IP	IPX8
Classe di protezione IP (norma associata)	IEC 60529
Colore di scatola	nero
Materiale d'alloggiamento	Polipropilene
Tipo di chiusura	A scatto
Direzione del cablaggio	Due lati
Colore in gel	Giallognolo traslucido
Materiale in gel	Poliuretano
Intervallo di tensione	450 V
Intervallo di tensione (norma associata)	IEC 60998-2
Infiammabilità del guscio - Classe	V2
Infiammabilità del guscio - Classe (norma associata)	UL 94
Sovratensione nominale	4 kV
Sovratensione nominale (norma associata)	IEC 60998-2
Corrente nominale	32 A
Corrente nominale morsetto COMPACT serie 221 di WAGO	41 A

Corrente nominale (norma associata)	IEC 60998-2
Temperatura ambiente di servizio	85 °C
Temperatura ambiente di servizio (norma associata)	IEC 60998-2
Temperature di esercizio continuo max	105 °C
Temperature di esercizio continuo (norma associata)	IEC 60998-2
Temperatura di montaggio min	0 °C
Temperatura di montaggio max	40 °C
Rigidità dielettrica	≥ 15 kV/mm
Rigidità dielettrica (norma associata)	IEC 60243-1

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	EASY-PROTECT Inline/3/4
Codice articolo	449750
Ambito di consegna	Scatola preriempita con gel
	Connettori passanti WAGO COMPACT-Inline
Durata testì aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Temperatura di stoccaggio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	0 °C
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311201610

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatola	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	50	2500
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	200	340	1200
Larghezza (mm)	80	260	800
Altezza (mm)	30	200	1150
Peso netto (kg)	0.046	2.3	115
Peso lordo (kg)	0.046	2.5	120