

Envolvente de gel

con bornes de conexión WAGO COMPACT Inline

Carcasa rellena de gel para una protección contra humedad simple, rápida y segura de bornes de conexión en línea con palanca WAGO COMPACT



Descripción de producto

| | |
|---------------------------|---|
| Denominación del artículo | EASY-PROTECT-BULK Inline/3/4 |
| Número de artículo | 457773 |
| Notas | No se pueden usar varias veces |
| Copyright | WAGO es una marca registrada de la WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH |

Propiedades

Protección contra la humedad y la penetración de agua según IPX8 del borne de conexión WAGO COMPACT

Sistema homologado conforme a VDE, autorizado con acuerdo a EN 60998-2, protección segura contra la humedad de los conectores pasamuros COMPACT-Inline de WAGO con palancas

Gel de estable de forma, libre de etiquetado de sustancia nociva y sin silicona

Carcasa resistente a los rayos UV, robusta y reaccable

Montaje rápido, fácil y seguro

Comenzar a utilizarse inmediatamente


Aplicaciones

Zonas interiores y exteriores

Sin carcasa adicional en el rango de muy baja tensión eléctrica

Con carcasa adicional en el rango de baja tensión eléctrica (¡observar aislamiento doble / clase de protección III!)

Datos técnicos

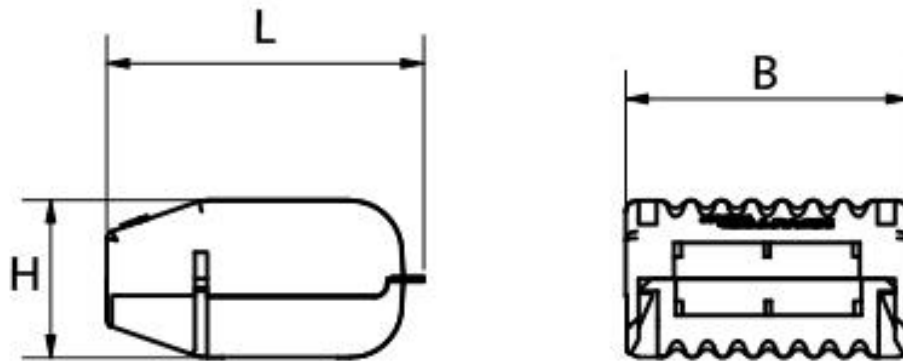

| | |
|--|------------------------------|
| Denominación del artículo | EASY-PROTECT-BULK Inline/3/4 |
| Número de artículo | 457773 |
| Niveles de tensión | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Normas de ensayo | EN 60998-2 |
| Sección nominal RM min | 0.2 mm ² |
| Sección nominal RM máx | 2.5 mm ² |
| Sección nominal RE min | 0.2 mm ² |
| Sección nominal RE máx | 4 mm ² |
| Tipo de caja | 3 |
| Número de cajas de gel | 12 Piezas |
| Tipo de bornes | 221-2411 |
| Número de bornes | 36 Piezas |
| Largo L | 41.7 mm |
| Ancho B | 56.9 mm |
| Altura H | 17.8 mm |
| Grado de protección IP | IPX8 |
| Clase de protección IP (estándar asociado) | IEC 60529 |
| Color de caja | negro |
| Material de la envolvente | Polipropileno |
| Tipo de cierre | Enclavamiento |
| Dirección del cableado | Dos lados |
| Color de gel | Amarillento transparente |
| Material de gel | Poliuretano |
| Rango de voltaje | 450 V |
| Rango de voltaje (estándar asociado) | IEC 60998-2 |
| Inflamabilidad de la carcasa - Clase | V2 |
| Inflamabilidad de la carcasa - Clase (estándar asociado) | UL 94 |
| Sobretensión momentánea nominal | 4 kV |
| Sobretensión nominal (estándar asociado) | IEC 60998-2 |
| Corriente nominal | 32 A |
| Corriente nominal borne de conexión WAGO COMPACT serie 221 | 41 A |

| | |
|---|-------------|
| Corriente nominal (estándar asociado) | IEC 60998-2 |
| Temperatura ambiente de servicio | 85 °C |
| Temperatura ambiente de servicio (estándar asociado) | IEC 60998-2 |
| Rango de temperatura de utilización máx | 105 °C |
| Rango de temperatura de utilización (estándar asociado) | IEC 60998-2 |
| Temperatura de montaje min | 0 °C |
| Temperatura de montaje máx | 40 °C |
| Rigidez dieléctrica | ≥ 15 kV/mm |
| Rigidez dieléctrica (estándar asociado) | IEC 60243-1 |

Datos logà-sticos

| | |
|-----------------------------------|--|
| Denominación del artículo | EASY-PROTECT-BULK Inline/3/4 |
| Número de artículo | 457773 |
| Alcance de la entrega | Gelbox prellenada Conectores pasamuros COMPACT-Inline de WAGO |
| Durabilidad textos adicionales | Almacenamiento ilimitado |
| Temperatura de almacenamiento máx | 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento min | 0 °C |
| Número de arancel | 85369010 |
| EAN/GTIN | 4010311201641 |

SAP Datos de embalaje

| Tipo de embalaje | C. de cart | Palet OW |
|-----------------------|------------|----------|
| Cantidad de contenido | 1 | 256 |
| Unidad de medida | Piece | Piece |
| Largo (mm) | 278 | 1200 |
| Ancho (mm) | 190 | 800 |
| Altura (mm) | 61 | 550 |
| Peso neto (kg) | 0.52 | 133.12 |
| Peso bruto (kg) | 0.52 | 151.32 |