

Scatole di gel

con morsetti di collegamento COMPACT Inline di WAGO

Scatola riempita di gel per proteggere dall'umidità in modo semplice, rapido e sicuro i connettori di giunzione linea con leve WAGO COMPACT



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	EASY-PROTECT-BULK Inline/3/4
Codice articolo	457773
Note	Non può essere usato più di una volta
Copyright	WAGO è un marchio registrato di WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH

Proprietà

Protezione del morsetto di collegamento WAGO COMPACT da umidità e penetrazione di acqua secondo IPX8

Sistema omologato VDE (Associazione delle Imprese dell'Elettrotecnica, Elettronica ed Informatica) secondo EN 60998-2, protezione sicura dall'umidità dei connettori passanti WAGO COMPACT-Inline con leva

Gel indeformabile, privo di etichetta e silicone

Alloggiamento resistente ai raggi UV, robusto e riaccessibile

Montaggio rapido, facile e sicuro

Immediatamente pronto per l'uso


Applicazioni

Ambiente interno ed esterno

Nel campo di piccola tensione senza alloggiamento aggiuntivo

Nel campo di bassa tensione con alloggiamento aggiuntivo (doppio isolamento/tenere conto della classe di protezione III!)

Dati tecnici

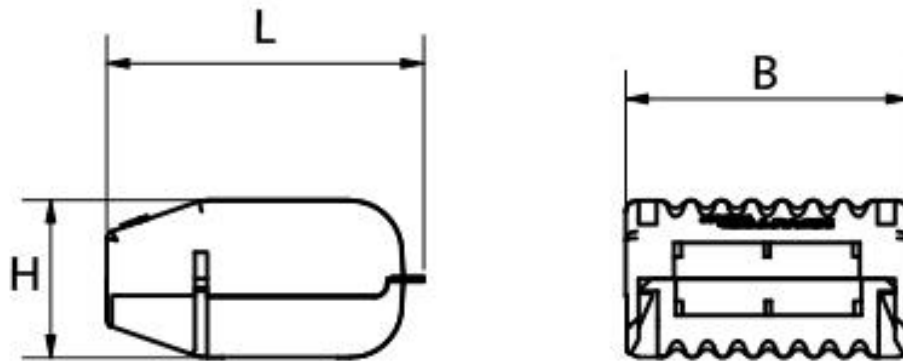

Descrizione dell'articolo	EASY-PROTECT-BULK Inline/3/4
Codice articolo	457773
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 60998-2
Sezione nominale RM min	0.2 mm ²
Sezione nominale RM max	2.5 mm ²
Sezione nominale RE min	0.2 mm ²
Sezione nominale RE max	4 mm ²
Tipo di scatola	3
Numero di scatole di gel	12 Pezzi
Tipo di morsetti	221-2411
Numero di morsetti	36 Pezzi
Lunghezza L	41.7 mm
Larghezza B	56.9 mm
Altezza H	17.8 mm
Grado di protezione IP	IPX8
Classe di protezione IP (norma associata)	IEC 60529
Colore di scatola	nero
Materiale d'alloggiamento	Polipropilene
Tipo di chiusura	A scatto
Direzione del cablaggio	Due lati
Colore in gel	Giallognolo traslucido
Materiale in gel	Poliuretano
Range di voltaggio	450 V
Intervallo di tensione (norma associata)	IEC 60998-2
Infiammabilità del guscio - Classe	V2
Infiammabilità del guscio - Classe (norma associata)	UL 94
Sovratensione nominale	4 kV
Sovratensione nominale (norma associata)	IEC 60998-2
Corrente nominale	32 A
Corrente nominale morsetto COMPACT serie 221 di WAGO	41 A

Corrente nominale (norma associata)	IEC 60998-2
Temperatura ambiente di servizio	85 °C
Temperatura ambiente di servizio (norma associata)	IEC 60998-2
Temperature di esercizio continuo max	105 °C
Temperature di esercizio continuo (norma associata)	IEC 60998-2
Temperatura di montaggio min	0 °C
Temperatura di montaggio max	40 °C
Rigidità dielettrica	≥ 15 kV/mm
Rigidità dielettrica (norma associata)	IEC 60243-1

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	EASY-PROTECT-BULK Inline/3/4
Codice articolo	457773
Ambito di consegna	Scatola preriempita con gel Connettori passanti WAGO COMPACT-Inline
Durata testì aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Temperatura di stoccaggio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	0 °C
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311201641

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	256
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	278	1200
Larghezza (mm)	190	800
Altezza (mm)	61	550
Peso netto (kg)	0.52	133.12
Peso lordo (kg)	0.52	151.32