

## Gelbox

met WAGO COMPACT Inline doorgaande connectoren

Met gel gevulde behuizing om WAGO COMPACT doorvoerconnector met hendel, snel en veilig tegen vocht te beschermen



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	EASY-PROTECT-BULK Inline/3/4
Artikelnummer	457773
Notities	Niet hergebruikbaar
Copyright	WAGO is een gedeponeerd merk van WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH

### Eigenschappen

Bescherming van de WAGO COMPACT verbindingssklem tegen vocht en binnendringend water volgens IPX8

VDE-typegekeurd systeem volgens EN 60998- 2, vochtbescherming van WAGO COMPACT-Inline doorvoerstekkers met hendels

Vormstabiele, ongelabelde en siliconenvrije gel  
UV-bestendige, robuuste en toegankelijke behuizing  
Makkelijke en snelle montage  
Klaar voor gebruik


### Toepassing

Voor binnen en buiten

In het laagspanningsbereik zonder extra behuizing

In het laagspanningsbereik met extra behuizing (dubbele isolatie/beschermingsklasse II in acht nemen!)

## Technische gegevens

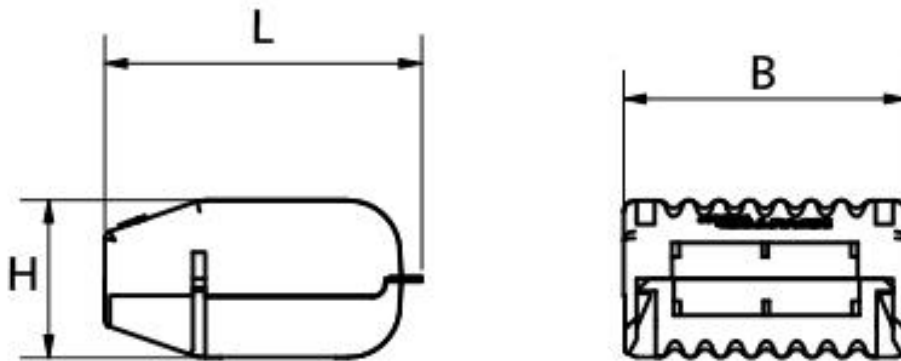

Artikelbeschrijving	EASY-PROTECT-BULK Inline/3/4
Artikelnummer	457773
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 60998-2
Nominale doorsnede RM min	0.2 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede RM max	2.5 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede RE min	0.2 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede RE max	4 mm <sup>2</sup>
Type gelbox	3
Aantal gelboxen	12 Stuks
Type klemmen	221-2411
Aantal klemmen	36 Stuks
Lengte L	41.7 mm
Breedte B	56.9 mm
Hoogte H	17.8 mm
IP-beschermingsniveau	IPX8
IP Beschermingsklasse (bijbehorende standaard)	IEC 60529
Behuizingkleur	zwart
Materiaal behuizing	Polypropyleen
Type sluiting	Vergrendeling
Bedradingsrichting	Tweezijdig
Gelkleur	Gelig doorzichtig
Gel materiaal	Polyurethaan
Voltage bereik	450 V
Spanningsbereik (bijbehorende standaard)	IEC 60998-2
Brandbaarheidsklasse behuizing	V2
Brandbaarheidsklasse behuizing (bijbehorende standaard)	UL 94
Nominale overspanning	4 kV
Nominale impulsspanning (bijbehorende standaard)	IEC 60998-2
Nominale stroom	32 A
Referentiestroom WAGO COMPACT-verbindingklem type 221	41 A

Referentiestroom (bijbehorende standaard)	IEC 60998-2
Omgevingstemperatuur (service)	85 °C
Omgevingstemperatuur (service) (bijbehorende standaard)	IEC 60998-2
Permanente gebruikstemperatuur max	105 °C
Permanente gebruikstemperatuur (bijbehorende standaard)	IEC 60998-2
Montagetemperatuur min	0 °C
Montagetemperatuur max	40 °C
Diëlektrische sterkte	≥ 15 kV/mm
Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard)	IEC 60243-1

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	EASY-PROTECT-BULK Inline/3/4
Artikelnummer	457773
Levering	Voorgevulde gelbox WAGO COMPACT-Inline doorvoerstekkers
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Opslagtemperatuur max	40 °C
Opslagtemperatuur min	0 °C
Land van oorsprong	Italie
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311201641

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	256
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	278	1200
Breedte (mm)	190	800
Hoogte (mm)	61	550
Netto gewicht (kg)	0.52	133.12
Bruto gewicht (kg)	0.52	151.32