

## Scatole di gel

con morsetti di collegamento COMPACT di WAGO

Scatola riempita di gel per proteggere dall'umidità in modo semplice, rapido e sicuro i morsetti di collegamento WAGO COMPACT



## Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	EASY-PROTECT-BULK 332
Codice articolo	451512
Note	Non può essere usato più di una volta
Copyright	WAGO è un marchio registrato di WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH

### Proprietà

Protezione del morsetto di collegamento WAGO COMPACT da umidità e penetrazione di acqua secondo IPX8

Sistema omologato VDE (Associazione delle Imprese dell'Elettrotecnica, Elettronica ed Informatica) secondo EN 60998-2, approvato con i morsetti di collegamento WAGO COMPACT tipo 221

Gel indeformabile, privo di etichetta e silicone

Alloggiamento resistente ai raggi UV, robusto e riaccessibile

Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per l'uso


### Applicazioni

Ambiente interno ed esterno

Nel campo di piccola tensione senza alloggiamento aggiuntivo

Nel campo di bassa tensione con alloggiamento aggiuntivo (doppio isolamento/tenere conto della classe di protezione III!)

## Dati tecnici

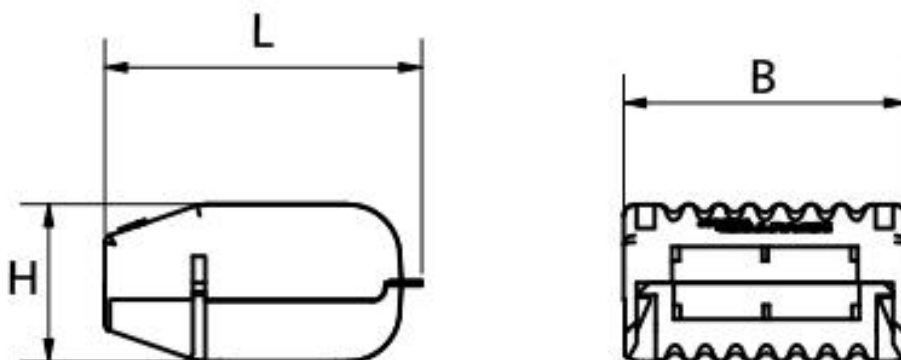

Descrizione dell'articolo	EASY-PROTECT-BULK 332
Codice articolo	451512
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 60998-2
Tipo di scatola	3
Numero di scatole di gel	16 Pezzi
Tipo di morsetti	221-412
Numero di morsetti	48 Pezzi
Lunghezza L	33.6 mm
Larghezza B	52.7 mm
Altezza H	17.8 mm
Sezione nominale min	0.2 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale max	4 mm <sup>2</sup>
Classe di protezione IP	IPX8
Classe di protezione IP (norma associata)	IEC 60529
Colore di scatola	nero
Materiale d'alloggiamento	Polipropilene
Tipo di chiusura	A scatto
Direzione del cablaggio	Unilaterale
Colore in gel	Giallognolo traslucido
Materiale in gel	Poliuretano
Intervallo di tensione	450 V
Intervallo di tensione (norma associata)	IEC 60998-2
Infiammabilità del guscio - Classe	V2
Infiammabilità del guscio - Classe (norma associata)	UL 94
Sovratensione nominale	4 kV
Sovratensione nominale (norma associata)	IEC 60998-2
Corrente nominale	32 A
Corrente nominale morsetto COMPACT serie 221 di WAGO	41 A
Corrente nominale (norma associata)	IEC 60998-2
Temperatura ambiente di servizio	85 °C

Temperatura ambiente di servizio (norma associata)	IEC 60998-2
Temperature di esercizio continuo max	105 °C
Temperature di esercizio continuo (norma associata)	IEC 60998-2
Temperatura di montaggio min	0 °C
Temperatura di montaggio max	40 °C
Rigidità dielettrica	$\geq 15$ kV/mm
Rigidità dielettrica (norma associata)	IEC 60243-1

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	EASY-PROTECT-BULK 332
Codice articolo	451512
Ambito di consegna	Scatola preriempita con gel
	Morsetto di collegamento WAGO COMPACT tipo 221
Durata testì aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Temperatura di stoccaggio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	0 °C
Numero di tariffa doganale	85369010
EAN/GTIN	4010311199214

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	200
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	278	1200
Larghezza (mm)	190	800
Altezza (mm)	61	550
Peso netto (kg)	0.429	85.8
Peso lordo (kg)	0.429	104