

## Gel aftakmof

met aftakblok

Universeel te gebruiken om alle gangbare kunststof geïsoleerde kabels en leidingen (bijv. N(A)YY, NYM, H05) in het doorsnedebereik van 6 mm<sup>2</sup> tot 25 mm<sup>2</sup> af te takken. Geschikt voor koperen en aluminium aders.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	EASYCELL 6 V
Artikelnummer	371166
Notities	Hoofdkabel hoeft niet te worden gestript
Copyright	EASYCELL is een gedeponerd merk van BBC Cellpack GmbH

### Eigenschappen

Verbinderzone wordt geheel door middel van gel afgedicht

Weer toegankelijk en onmiddellijk operationeel

Verbindingsblok met aftakklem

Vlamremmende, UV-bestendige en stootvaste kunststof vormschalen

Makkelijke en snelle montage

### Toepassing


Binnen (aanleg in gebouwen en op kabelgoten)

Buiten

Aarde

Water (volgens keuringsnorm)

## Technische gegevens

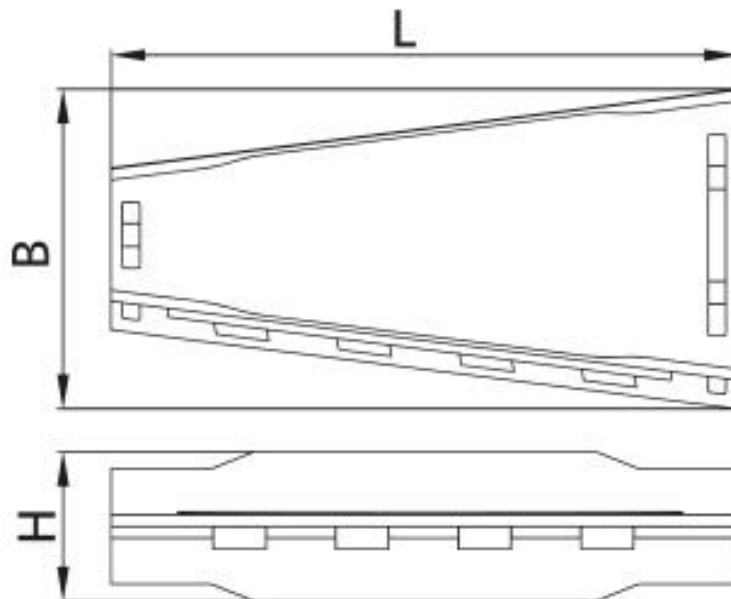

Artikelbeschrijving	EASYCELL 6 V
Artikelnummer	371166
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
	EN 60695-2-11
Type gelbox	6
Aantal gelboxen	1 Stuks
Type klemmen	Aftakklem
Lengte L	220 mm
Breedte B	110 mm
Hoogte H	53 mm
Nominale doorsnede Hoofdkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 3x min	6 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Hoofdkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 3x max	6 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Aftakkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 3x min	2.5 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Aftakkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 3x max	6 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Hoofdkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x min	6 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Hoofdkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x max	6 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Aftakkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x min	2.5 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Aftakkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x max	6 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Hoofdkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 5x min	6 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Hoofdkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 5x max	6 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Aftakkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 5x min	2.5 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Aftakkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 5x max	6 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	EASYCELL 6 V
Artikelnummer	371166
Levering	Gel aftakmof
	Aftakklem
	Kabelbinders
	Inbussleutel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Italie
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311182001

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Dun karton	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	25	450
Maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	232	410	1200
Breedte (mm)	120	380	800
Hoogte (mm)	65	370	1300
Netto gewicht (kg)	0.766	19.15	344.7
Bruto gewicht (kg)	0.766	19.45	362.9