

Mufy żelowe rozgałęźne z kompletem złączek rozgałęźnych

Uniwersalne zastosowanie do rozgałęziania wszystkich ogólnodostępnych kabli o izolacji wytłaczanej (np. N(A)YY, NYM, H05) w zakresie przekrojów od 6 mm² do 25 mm². Nadaje się do przewodów miedzianych i aluminiowych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	EASYCELL 6 V
Numer przedmiotu	371166
Uwaga	Nie trzeba przecinać kabla głównego.
Copyright	EASYCELL jest zastrzeżonym znakiem towarowym BBC Cellpack GmbH

Właściwości

Obszar połączenia całkowicie uszczelniony żelom

Z możliwością ponownego dostępu i gotowy do natychmiastowego działania

Blok rozgałęźny o szerokim zakresie przekrojów żył

Hamująca palność, odporna na promieniowanie UV i uderzenia forma plastikowa

Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Zastosowanie


Wnętrze (układanie w budynkach i na półkach kablowych)

Napowietrzny

Zastosowanie w ziemi

Woda (zgodnie z normą badania)

Dane techniczne

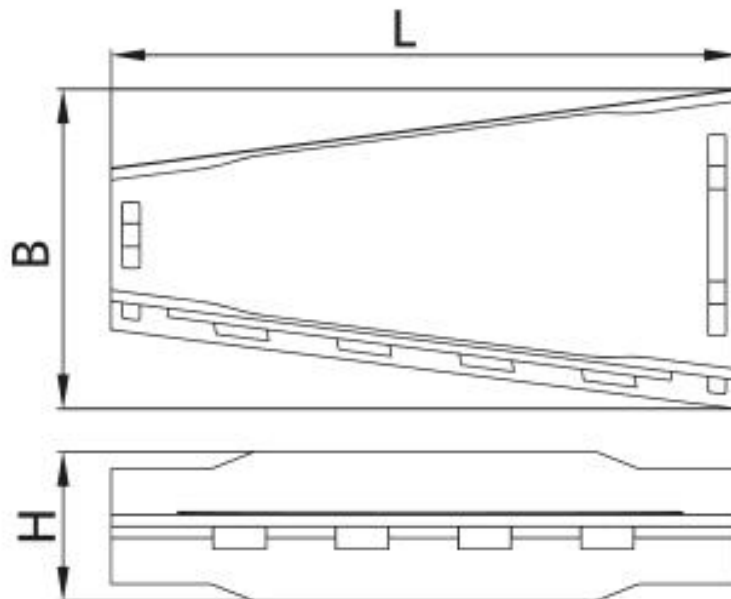

Oznaczenie artykułu	EASYCELL 6 V
Numer przedmiotu	371166
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 50393
	EN 60695-2-11
Typ puszek żelowych	6
Ilość puszek żelowych	1 Sztuka
Typ liczba zacisków	Blok rozgałęźny
Długość L	220 mm
Szerokość B	110 mm
Wysokość H	53 mm
Przekrój nominalny Główny kabla kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 3x min	6 mm ²
Przekrój nominalny Główny kabla kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 3x max	6 mm ²
Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 3x min	2.5 mm ²
Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 3x max	6 mm ²
Przekrój nominalny Główny kabla kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x min	6 mm ²
Przekrój nominalny Główny kabla kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x max	6 mm ²
Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x min	2.5 mm ²
Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x max	6 mm ²
Przekrój nominalny Główny kabla kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 5x min	6 mm ²
Przekrój nominalny Główny kabla kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 5x max	6 mm ²

Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 5x min	2.5 mm ²
Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 5x max	6 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	EASYCELL 6 V
Numer przedmiotu	371166
Zakres dostawy	Mufy żelowe rozgałęźne
	Blok rozgałęźny
	Opaska kablowa
	Klucz imbusowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311182001

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Skrzynka	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	25	450
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	232	410	1200
Szerokość (mm)	120	380	800
Wysokość (mm)	65	370	1300
Waga netto (kg)	0.766	19.15	344.7
Waga brutto (kg)	0.766	19.45	362.9