

Gel aftakmof

met aftakblok

Universeel te gebruiken om alle gangbare kunststof geïsoleerde kabels en leidingen (bijv. N(A)YY, NYM, H05) in het doorsnede bereik van 6 mm² tot 25 mm² af te takken. Geschikt voor koperen en aluminium aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	EASYCELL 7 V
Artikelnummer	371167
Notities	Hoofdkabel hoeft niet te worden gestript
Copyright	EASYCELL is een gedeponeerd merk van BBC Cellpack GmbH

Eigenschappen

Verbinderzone wordt geheel door middel van gel afgedicht

Weer toegankelijk en onmiddellijk operationeel

Verbindingsblok met aftakklem

Vlamremmende, UV-bestendige en stootvaste kunststof vormschalen

Makkelijke en snelle montage

Toepassing


Binnen (aanleg in gebouwen en op kabelgoten)

Buiten

Aarde

Water (volgens keuringsnorm)

Technische gegevens

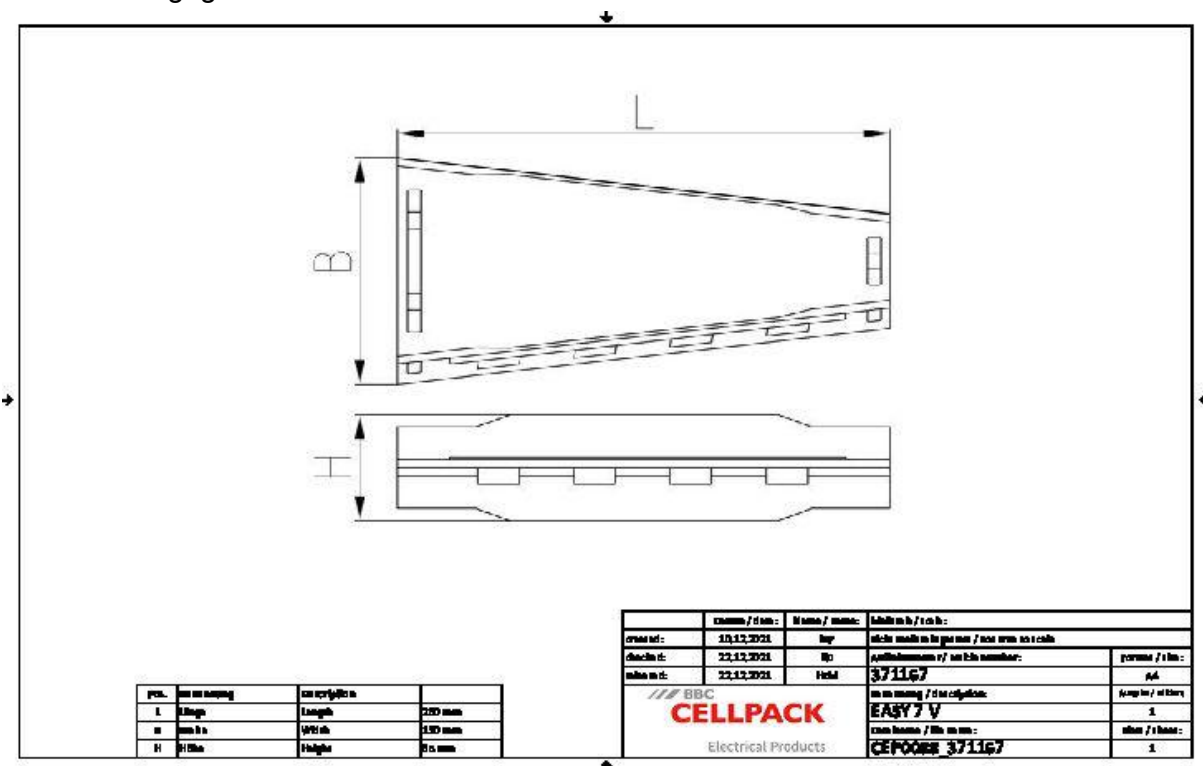

Artikelbeschrijving	EASYCELL 7 V
Artikelnummer	371167
Spanningsniveau	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
	EN 60695-2-11
Housing type	7
Number of housing	1 Stuks
Connector type	Aftakklem
Lengte L	260 mm
Breedte B	130 mm
Hoogte H	65 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	16 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	25 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	2.5 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	25 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	16 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	25 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	2.5 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	25 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	16 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	25 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	2.5 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	25 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	EASYCELL 7 V
Artikelnummer	371167
Levering	Gel-aftakmof
	Aftakklem
	Kabelbinder
	Inbussleutel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Italie
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311182018

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	15	270
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	277	410	1200
Breedte (mm)	137	380	800
Hoogte (mm)	84	370	1300
Netto gewicht (kg)	1.37	20.55	369.9
Bruto gewicht (kg)	1.37	20.85	388.1