

## Giunto diritto in gel con connettori

Utilizzabile universalmente per collegare tutti i cavi di plastica standard (p. es. N(A)YY, NYM, H05) con sezione compresa nell'intervallo da 1,5 mm<sup>2</sup> a 25 mm<sup>2</sup>. Adatto per conduttori di rame e alluminio.



### Descrizione del prodotto

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Descrizione dell'articolo | EASYCELL 5 V   |
| Codice articolo           | 389679   |
| Accessorio opzionale      | EASYCELL® Strain relief, disponibile per giunti di collegamento da 6 mm <sup>2</sup> a 25 mm <sup>2</sup> (EASYCELL 4 V, EASYCELL 5 V) |
| Copyright                 | EASYCELL è un marchio registrato di BBC Cellpack GmbH  |

#### Proprietà

L'area di collegamento è completamente sigillata dal gel

Riaccessibile e immediatamente pronto all'uso

Blocchetto di collegamento in una vasta gamma di sezioni

Involucro di plastica ignifugo, resistente ai raggi UV e agli urti

Montaggio rapido, facile e sicuro

#### Applicazioni


Ambiente interno (posa in edifici e su passerelle per cavi)

Esterno

Terra

Acqua (secondo la norma di prova)

Dati tecnici

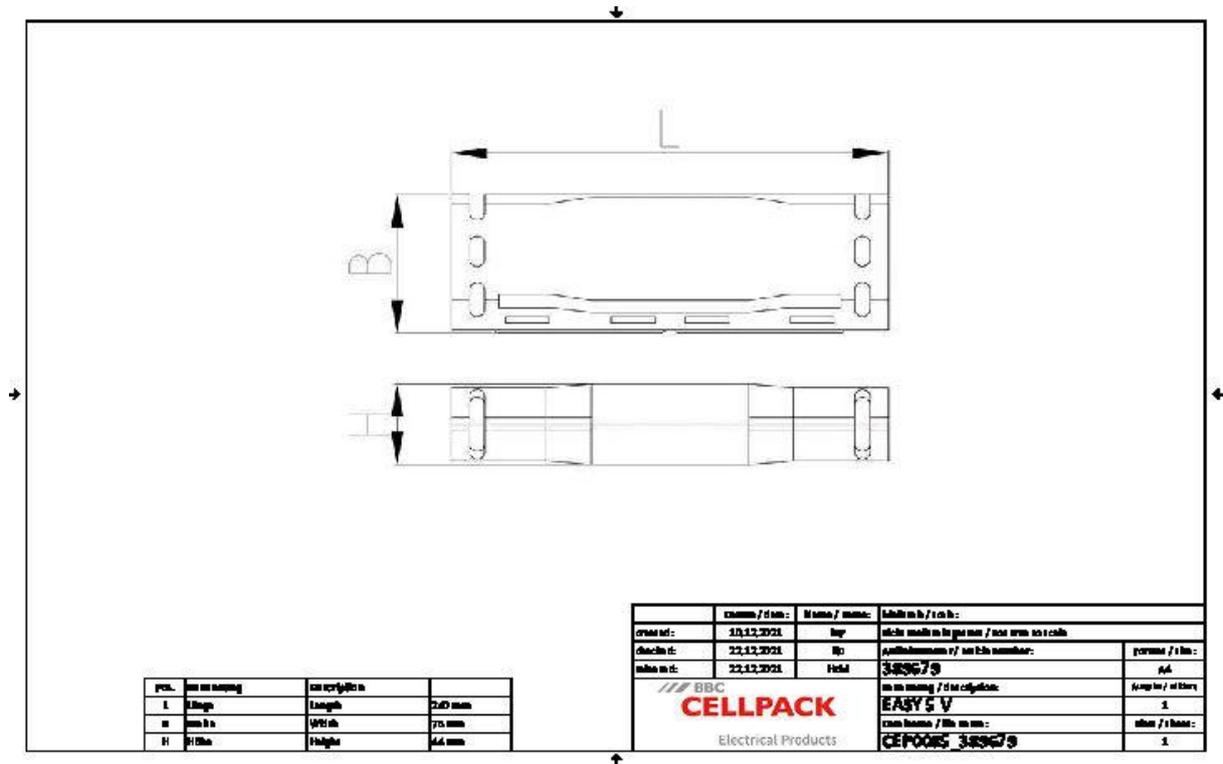

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Descrizione dell'articolo   | EASYCELL 5 V               |
| Codice articolo   | 389679                     |
| Livelli di tensione   | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV   |
| Norme di prova  | EN 50393<br>EN 60695-2-11  |
| Housing type  | 5                          |
| Number of housing   | 1 Pezzi                    |
| Connector type  | Blocchetto di collegamento |
| Lunghezza L   | 240 mm                     |
| Larghezza B   | 75 mm                      |
| Altezza H   | 44 mm                      |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min | 16 mm <sup>2</sup>         |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max | 25 mm <sup>2</sup>         |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min | 16 mm <sup>2</sup>         |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max | 25 mm <sup>2</sup>         |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min | 16 mm <sup>2</sup>         |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max | 25 mm <sup>2</sup>         |

## Dati logistici

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Descrizione dell'articolo  | EASYCELL 5 V                       |
| Codice articolo            | 389679                             |
| Ambito di consegna         | Giunto diritto in gel              |
|                            | Blocchetto di collegamento         |
|                            | Chiave a brugola                   |
|                            | Fascetta per cavi                  |
|                            | Istruzioni di montaggio            |
| Durata testi aggiuntivi    | Durata di conservazione illimitata |
| Numero di tariffa doganale | 85369010                           |
| EAN/GTIN                   | 4010311186962                      |

## Dati di imballaggio

| Alternativa unità di misura | Scatola | Scatolone | Pallet EW |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
| Quantità base               | 1       | 30        | 540       |
| Base unità di misura testo  | Pezzo   | Pezzo     | Pezzo     |
| Lunghezza (mm)              | 312     | 410       | 1200      |
| Larghezza (mm)              | 90      | 380       | 800       |
| Altezza (mm)                | 58      | 370       | 1300      |
| Peso netto (kg)             | 0.682   | 20.46     | 368.28    |
| Peso lordo (kg)             | 0.682   | 20.76     | 386.48    |