

Empalme de conexión relleno de gel sin conector metálico

De uso universal para la conexión de todos los cables de aislamiento sintético usuales (p. ej. N(A)YY, NYM, H05) en el rango de secciones de 1,5 mm² a 25 mm². Para conductores de cobre y de aluminio.



Descripción de producto

Denominación del artículo	EASYCELL 2
Número de artículo	360366
Copyright	EASYCELL es una marca registrada de la BBC Cellpack GmbH

Propiedades

La zona de conector queda completamente sellada por el gel

Reaccesible y listo para el funcionamiento inmediatamente

Se pueden utilizar varios tipos de conectores, p. ej. regletas de bornes, bornes de caja, bloques conectores atornillables y conectores de crimpado C

Molde de plástico ignífugo, resistente a los rayos UV y a impactos

Montaje rápido, fácil y seguro

Aplicaciones


Interiores (instalación en edificios y en bandejas de cables)

Exterior

Bajo tierra

Agua (según la norma de prueba)

Datos técnicos

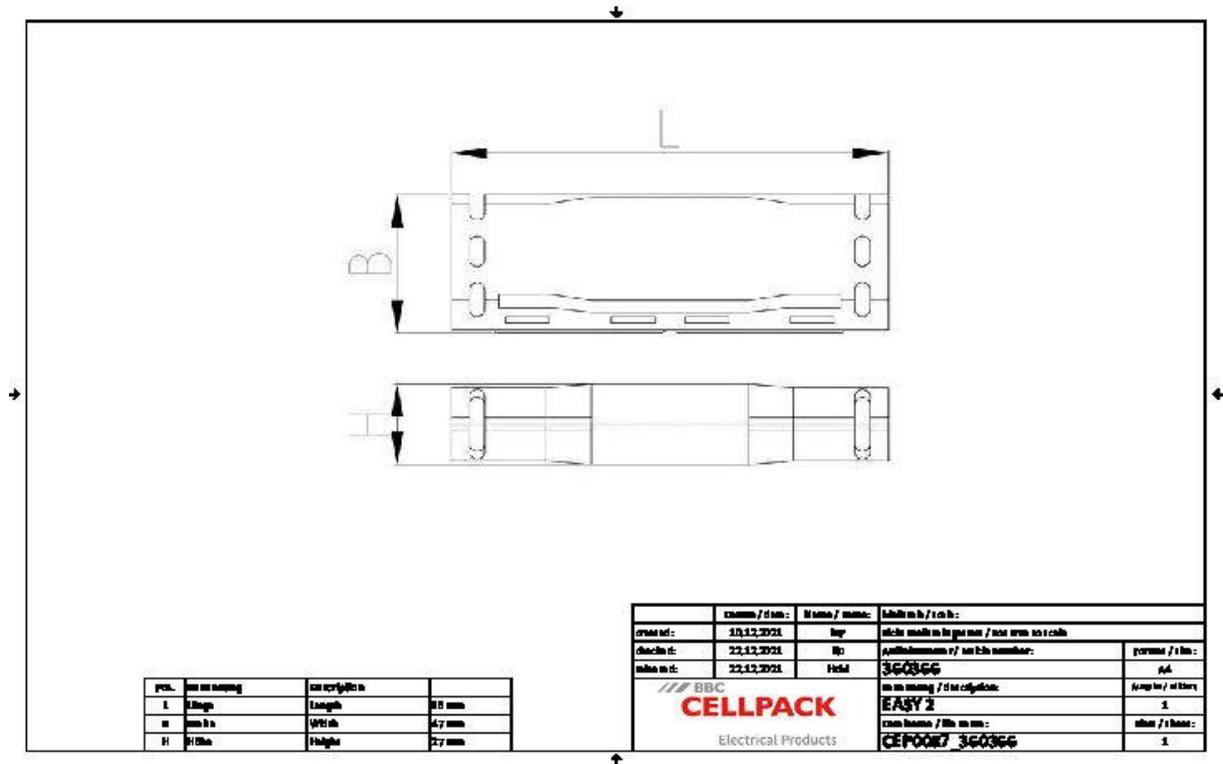

Denominación del artículo	EASYCELL 2
Número de artículo	360366
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393 EN 60695-2-11
Housing type	2
Number of housing	1 Piezas
Largo L	86 mm
Ancho B	47 mm
Altura H	27 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	1.5 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	2.5 mm ²
Diameter cable min	11 mm
Diameter cable max	13 mm

Datos logísticos

Denominación del artículo	EASYCELL 2
Número de artículo	360366
Ámbito de entrega	Empalme de conexión de gel
	Sujetacables
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85369010
EAN/GTIN	4010311174563

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Caja	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	250	4500
Base unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	112	410	1200
Ancho (mm)	29	380	800
Altura (mm)	57	370	1300
Peso neto (kg)	0.074	18.5	333
Peso bruto (kg)	0.074	18.8	351.2