

Boîte de jonction avec gel
sans bloc de connexion

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique courants (par ex. N(A)YY, NYM, H05, RO2V). Sections de 1,5 mm² à 25 mm². Pour conducteurs en cuivre et aluminium.



Description du produit

Nom de l'article	EASYCELL 2
Numéro d'article	360366
Copyright	EASYCELL est une marque déposée par BBC Cellpack GmbH

Caractéristiques

La zone de connexion est totalement étanche grâce au gel

De nouveau accessible et immédiatement opérationnel

Différents types de connecteurs peuvent être utilisés, par ex. barrettes à visser, bornes rapides, connecteurs en C, manchons à sertir

Coquilles en matière plastique de grande qualité et résistantes aux chocs, ignifuge et résistant aux UV

Montage rapide, simple et sûr

Application


Intérieur (pour câblages dans bâtiments et sur chemins de câbles)

Extérieur

Milieu souterrain

Eau (selon norme de test)

Données techniques

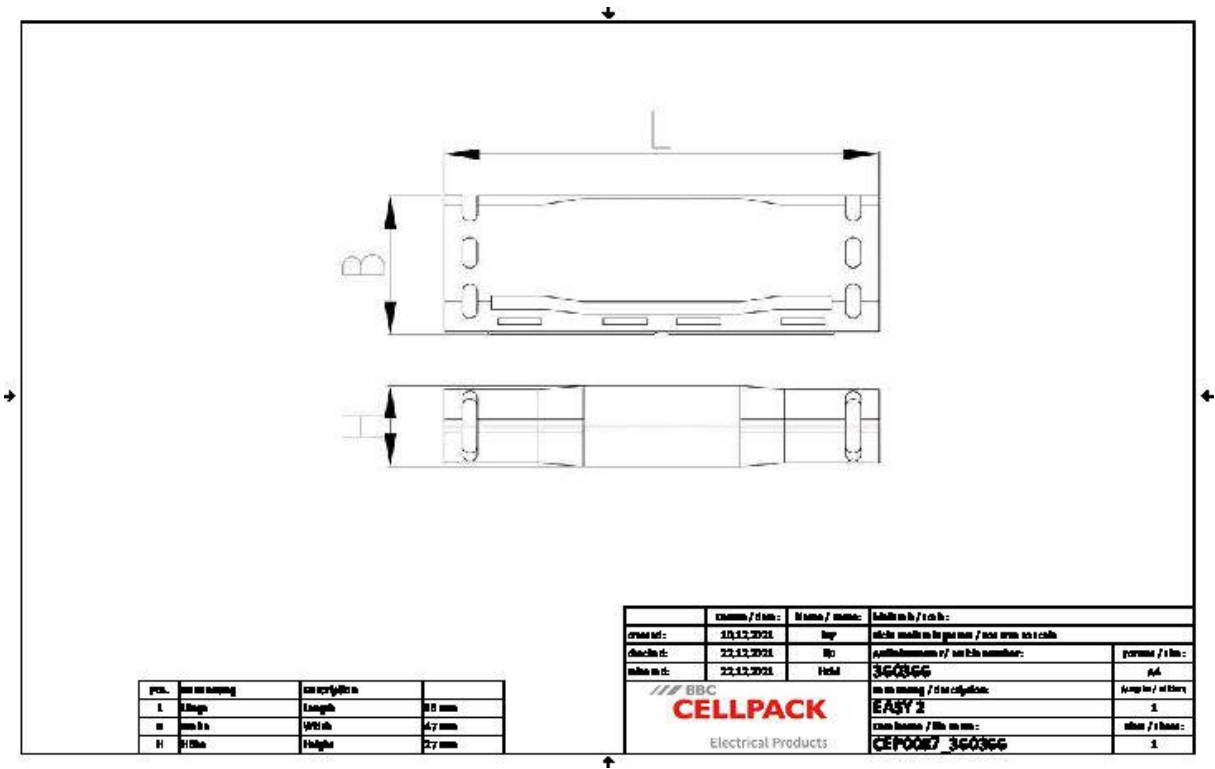

Nom de l'article	EASYCELL 2
Numéro d'article	360366
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
	EN 60695-2-11
Housing type	2
Number of housing	1 Pièces
Longueur L	86 mm
Largeur B	47 mm
Hauteur H	27 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	1.5 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	2.5 mm ²
Diameter cable min	11 mm
Diameter cable max	13 mm

Données logistiques

Nom de l'article	EASYCELL 2
Numéro d'article	360366
Volume de livraison	Boîte de jonction avec gel
	Colliers de câblage
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Italie
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311174563

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Boîte	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	250	4500
Base unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	112	410	1200
Largeur (mm)	29	380	800
Hauteur (mm)	57	370	1300
Poids net (kg)	0.074	18.5	333
Poids brut (kg)	0.074	18.8	351.2