

## Boîte de jonction avec gel

sans bloc de connexion

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique courants (par ex. N(A)YY, NYM, H05, RO2V). Sections de 1,5 mm<sup>2</sup> à 25 mm<sup>2</sup>. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.



### Description du produit

|                  |   |
|------------------|---|
| Nom de l'article | EASYCELL 4  |
| Numéro d'article | 360369  |
| Copyright        | EASYCELL est une marque déposée par BBC Cellpack GmbH |

#### Caractéristiques

La zone de connexion est totalement é tanche grâce au gel

De nouveau accessible et immédiatement opérationnel

Différents types de connecteurs peuvent être utilisés, par ex. barrettes à visser, bornes rapides, connecteurs en C, manchons à sertir

Coquilles en matière plastique de grande qualité et résistantes aux chocs, ignifuge et résistant aux UV

Montage rapide, simple et sûr

#### Application


Intérieur (pour câblages dans bâtiments et sur chemins de câbles)

Extérieur

Milieu souterrain

Eau (selon norme de test)

Données techniques

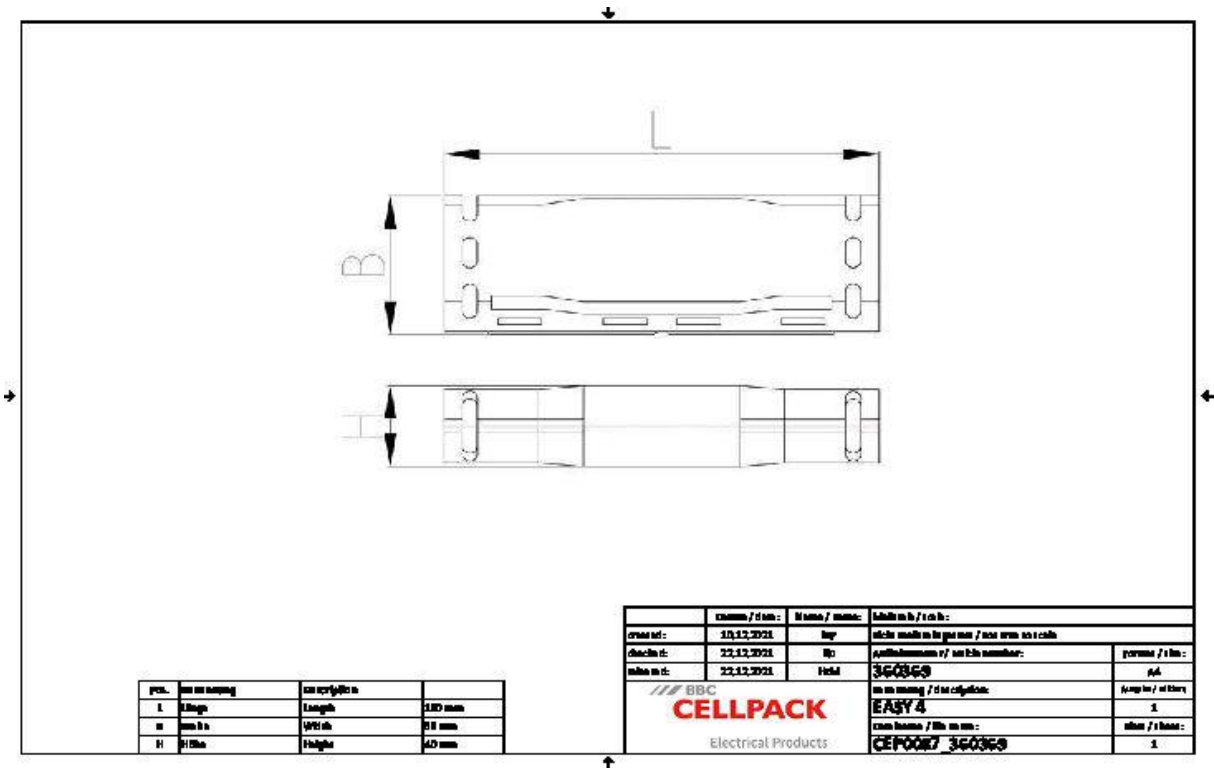

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Nom de l'article  | EASYCELL 4               |
| Numéro d'article  | 360369                   |
| Niveau de tension   | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Norme   | EN 50393                 |
|   | EN 60695-2-11            |
| Housing type  | 4                        |
| Number of housing   | 1 Pièces                 |
| Longueur L  | 180 mm                   |
| Largeur B   | 69 mm                    |
| Hauteur H   | 40 mm                    |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min | 6 mm²                    |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max | 16 mm²                   |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min | 6 mm²                    |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max | 16 mm²                   |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min | 6 mm²                    |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max | 16 mm²                   |
| Diameter cable min  | 15 mm                    |
| Diameter cable max  | 23 mm                    |

## Données logistiques

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Nom de l'article                    | EASYCELL 4                 |
| Numéro d'article                    | 360369                     |
| Volume de livraison                 | Boîte de jonction avec gel |
|                                     | Pièces d'espacement        |
|                                     | Colliers de câblage        |
|                                     | Instructions de montage    |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité          |
| Pays d'origine                      | Italie                     |
| Numéro de tarif douanier            | 85369010                   |
| EAN/GTIN                            | 4010311174587              |

## Données d'emballage

| Alternative unité de mesure | Boîte | Carton | Pal. UU |
|-----------------------------|-------|--------|---------|
| Quantité de base            | 1     | 40     | 720     |
| Base unité de mesure        | Pièce | Pièce  | Pièce   |
| Longueur (mm)               | 248   | 410    | 1200    |
| Largeur (mm)                | 78    | 380    | 800     |
| Hauteur (mm)                | 55    | 370    | 1300    |
| Poids net (kg)              | 0.346 | 13.84  | 249.12  |
| Poids brut (kg)             | 0.346 | 14.14  | 267.32  |