

Zestaw uziemiający do muf typu CHMSV3...

do kabli 3-żyłowych z ekranem z taśm Cu

Zestaw uziemiający EGA do muf przelotowych CHMSV3 i CHMSV3-1, nadaje się do łączenia 3-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej z ekranem taśmowym miedzianym lub aluminiowym.  
Komponenty: 3 miedziane rękawy siatkowe i 6 zacisków sprężynowych.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	EGA 1
Numer przedmiotu	420576
Uwaga	Wyposażenie uziemiające należy wybrać zgodnie z przekrojem znamionowym wybranej mufy.

Właściwości
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Bardzo dobre właściwości elektryczne
Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie
Przeprowadzanie i podłączanie uziemienia
Do osprzętu kablowego typu CHMSV3 i CHMSV3-1
Niewymagające lutowania połączenia elektryczne metalowych elementów kabla (ekran, zbrojenie, osłona metalowa)

## Dane techniczne

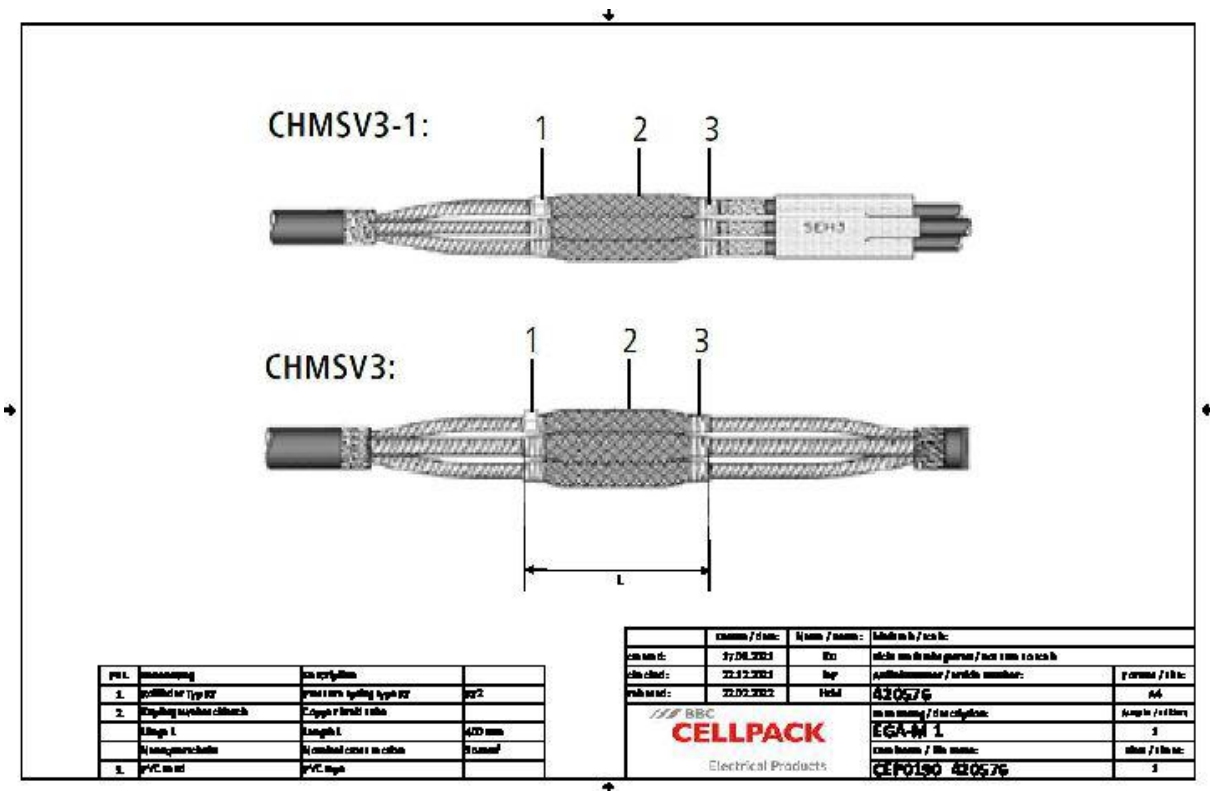

Oznaczenie artykułu	EGA 1
Numer przedmiotu	420576
Length Copper braided tube	400 mm
Nominal cross section Copper braided tube	35 mm <sup>2</sup>
Pressure spring type	RF2
Nominal cross section 12 kV min	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV max	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV min	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV max	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV min	16 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	95 mm <sup>2</sup>

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	EGA 1
Numer przedmiotu	420576
Zakres dostawy	1 Zestaw do 3 faz: rękaw miedziany pleciony, zaciski sprężynowe RF
Numer taryfy celnej	85446010
EAN/GTIN	4010311191584

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1
Ilość podstawowa	1
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	299
Szerokość (mm)	187
Wysokość (mm)	37
Waga netto (kg)	0.567
Waga brutto (kg)	0.567