

Mufa żywiczna rozgałęźna

z zaciskiem, do kabli nieopancerzonych o izolacji wytłaczanej

Do odgałęziania kabli z izolacją z PVC, PE i VPE (np. N(A)YY, GN-CLN...). Z odporna na hydrolizę żywica PUR UWR. Ze złączką rozgałęźną, nadaje się do przewodów miedzianych i aluminiowych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	H 5-SYS 70-150 UWR
Numer przedmiotu	195816
Uwaga	Rozporządzenie REACH w sprawie ograniczenia stosowania diizocyjanianów (dotyczy tylko krajów UE)Komisja Europejska zmieniła załącznik XVII rozporządzenia REACH (WE) (nowy nr 74) rozporządzeniem (UE) 2020/1149, które weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem REACH od 24 sierpnia 2023 r. przed przemysłowym lub profesjonalnym zastosowaniem diizocyjanianów, klejów i uszczelniaczy wymagane będzie odpowiednie szkolenie. Wszystkie informacje dotyczące materiałów szkoleniowych i ofert szkoleniowych można znaleźć w witrynie internetowej ISOPA/ALIPA pod adresem https://www.safeusediisocyanates.eu/
Akcesoria uzupełniające	Środek czyszczący UNIVERSAL CLEANER 121 (patrz Akcesoria)

Właściwości

Dopasowany do systemu zaciskowego ze specjalną geometrią kontaktu do podłączenia kabla rozgałęźnego w widocznym obszarze

Nadaje się do zalewania pod kątem 45° i w położeniu promieniowym 45°

Wysokiej jakości przezroczysta, odporna na uderzenia forma plastikowa

Odporny na działanie chemikaliów

Stabilizacja przed promieniami UV

Odporny na berylownce

Wysoka wartość izolacji elektrycznej

Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Gotowy do natychmiastowego działania

Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Duży otwór wlewowy do łatwego zalewania

Możliwa praca oraz montaż pod napięciem

Zastosowanie

Wnętrze


Napowietrzny

Zastosowanie w ziemi

Woda

Kanały kablowe

Dane techniczne

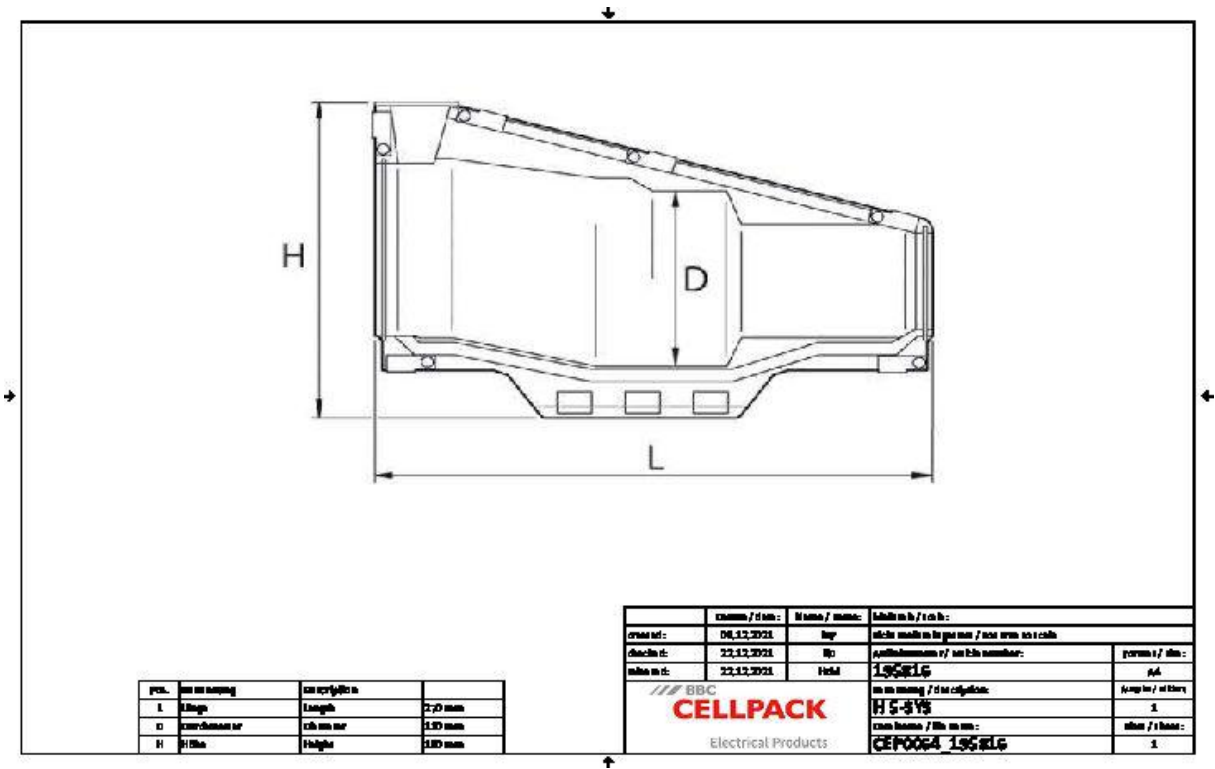

Oznaczenie artykułu	H 5-SYS 70-150 UWR
Numer przedmiotu	195816
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 50393
Długość L	270 mm
Wysokość H	180 mm
Diameter D	110 mm
Diameter cable Main cable max	46 mm
Diameter cable Branch cable max	36 mm
Nominal cross section Main cable SE Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	95 mm²
Nominal cross section Main cable SE Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm²
Nominal cross section Main cable SM Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	70 mm²
Nominal cross section Main cable SM Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	120 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	16 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	50 mm²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	H 5-SYS 70-150 UWR
Numer przedmiotu	195816
Zakres dostawy	Odporna na hydrolizę żywica PUR UWR
	Praktyczna dwukomorowa torba zawierająca odpowiednią ilość gotową do mieszania
	Przezroczysta plastikowa forma
	Taśma uszczelniająca
	Rękawice ochronne
	Złączka rozgałęźna HE 1/70/150
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Numer taryfy celnej	39095090
EAN/GTIN	4010311049885

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Skrzynka	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	50
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	364	1200
Szerokość (mm)	219	800
Wysokość (mm)	177	1130
Waga netto (kg)	2.59	129.5
Waga brutto (kg)	2.59	147.7