

Giunto di derivazione

per cavi polimerici

Utilizzabile universalmente per la derivazione di cavi con isolamento in PVC, PE e XLPE (p. es. N(A)YY, TT..). A seconda del tipo, adatto per il montaggio di morsetti di derivazione singoli (morsetti per linee aeree per H1 e H2) o morsetti di derivazione ad anello per cavi (H 5... e H 6). Con resina colata PUR EG resistente all'idrolisi. Adatto per connettori a compressione e a vite.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	H 7
Codice articolo	124786
Note	Regolamento REACH sulla restrizione dei diisocianati (solo per i Paesi UE)La Commissione Europea ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) (nuovo n. 74) con il Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 agosto 2020. Secondo il nuovo Regolamento REACH, a partire dal 24 agosto 2023, è richiesta una formazione adeguata prima dell'uso industriale o professionale di diisocianati, adesivi e sigillanti. Tutte le informazioni sul materiale didattico e i corsi di formazione sono disponibili sul sito web di ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Accessorio opzionale	Per la taglia 1...2 morsetto di derivazione a vite AK (vedi Tecnologia di connessione)
	Per la taglia 1...2 morsetto a vite a frattura FK (vedi Tecnologia di connessione)
	Per la taglia 5...7 morsetto di derivazione HE 1/70/150 (vedi Tecnologia di connessione)
	Connettori (vedi Tecnologia di connessione)
	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori)

Proprietà
Dimensioni compatte
Area di giunzione visibile prima della colata
Involucro di plastica di alta qualità, trasparenti e resistenti agli urti
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli alcalini terrosi
A tenuta stagna longitudinale e trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate
Montaggio rapido, facile e sicuro
Grande apertura di riempimento per facilitare la colata
Utilizzabile come giunto di derivazione bidirezionale (H 1 e H 2)

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

Dati tecnici

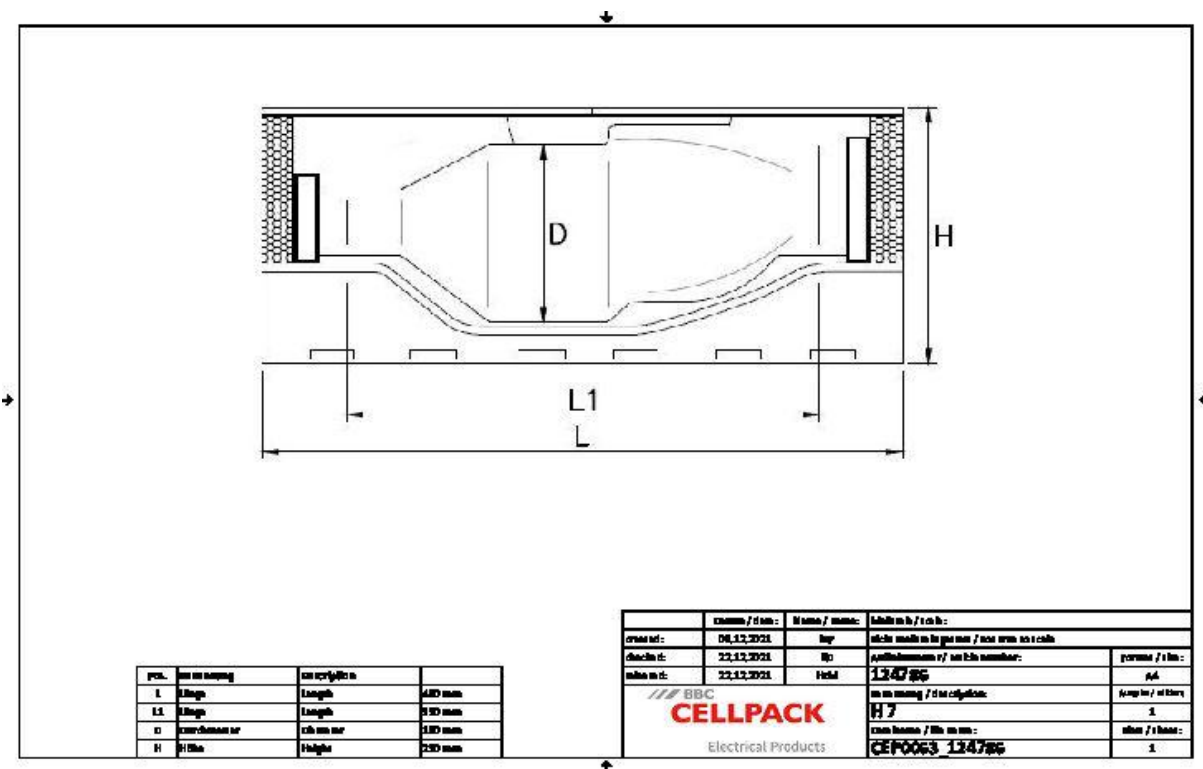

Descrizione dell'articolo	H 7
Codice articolo	124786
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L	490 mm
Lunghezza L1	330 mm
Altezza H	230 mm
Diameter D	180 mm
Diameter cable Main cable max	59 mm
Diameter cable Branch cable max	54 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	95 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	240 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	70 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x min	95 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	240 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x min	70 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	150 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	H 7
Codice articolo	124786
Ambito di consegna	Resina colata PUR EG resistente all'idrolisi
	Contiene il volume appropriato pronto per la miscela in una sacca di miscelazione a due scomparti
	Involucro di plastica trasparente
	Guarnizioni
	Elementi di centraggio per cavi
	Guanti protettivi
	Istruzioni di montaggio
Durata	40 Mesi
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311003412

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatola	Pallet EUR
Quantità base	1	12
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	860	1200
Larghezza (mm)	263	800
Altezza (mm)	230	1130
Peso netto (kg)	9.759	117.108
Peso lordo (kg)	9.759	146.108