


Giunto di derivazione

per cavi polimerici

Utilizzabile universalmente per la derivazione di cavi con isolamento in PVC, PE e XLPE (p. es. N(A)YY, TT..). A seconda del tipo, adatto per il montaggio di morsetti di derivazione singoli (morsetti per linee aeree per H1 e H2) o morsetti di derivazione ad anello per cavi (H 5... e H 6). Con resina colata PUR EG resistente all'idrolisi. Adatto per connettori a compressione e a vite.

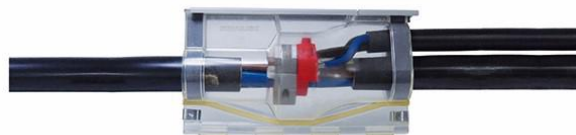

Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	H 1
Codice articolo	124789
Note	La Commissione Europea ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) (nuovo n. 74) con il Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 agosto 2020. Secondo il nuovo Regolamento REACH, a partire dal 24 agosto 2023, è richiesta una formazione adeguata prima dell'uso industriale o professionale di diisocianati, adesivi e sigillanti. Tutte le informazioni sul materiale didattico e i corsi di formazione sono disponibili sul sito web di ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Accessorio opzionale	Per la taglia 1...2 morsetto di derivazione a vite AK (vedi Tecnologia di connessione)
	Per la taglia 1...2 morsetto a vite a frattura FK (vedi Tecnologia di connessione)
	Per la taglia 5...7 morsetto di derivazione HE 1/70/150 (vedi Tecnologia di connessione)
	Connettori (vedi Tecnologia di connessione)
	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori)

Proprietà

Dimensioni compatte

Area di giunzione visibile prima della colata

Involucro di plastica di alta qualità, trasparenti e resistenti agli urti

Resistente agli agenti chimici

Stabilizzato contro i raggi UV

Resistente agli alcalini terrosi

A tenuta stagna longitudinale e trasversale

Alti valori di isolamento elettrico

Alta resistenza meccanica

Pronto per applicazioni immediate

Montaggio rapido, facile e sicuro

Grande apertura di riempimento per facilitare la colata

Utilizzabile come giunto di derivazione bidirezionale (H 1 e H 2)

Applicazioni

Interno


Esterno

Terra

Acqua

Canaline portacavi

Dati tecnici

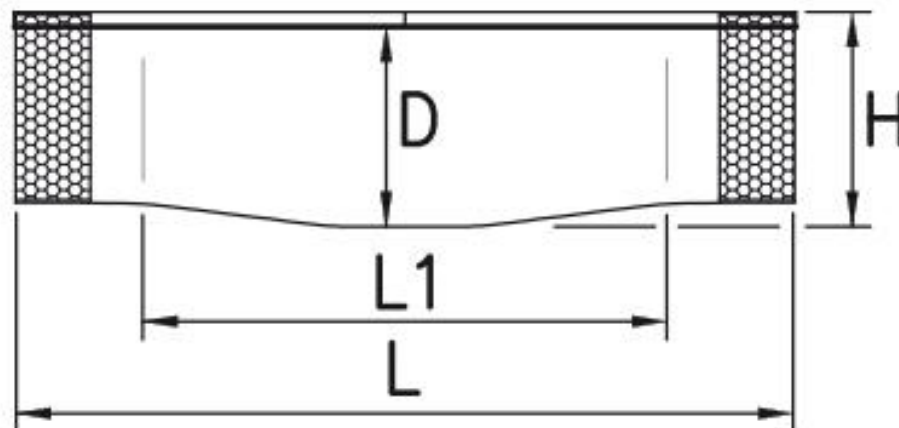

Descrizione dell'articolo	H 1
Codice articolo	124789
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L	235 mm
Lunghezza L1	155 mm
Altezza H	70 mm
Diametro D	60 mm
Diametro cavo cavo principale max	25 mm
Diametro cavo cavo di derivazione max	20 mm
Sezione nominale Cavo principale Cavo polimerico non armato per conduttore 4x min	16 mm ²
Sezione nominale Cavo principale Cavo polimerico non armato per conduttore 4x max	16 mm ²
Sezione nominale Cavo di derivazione Cavo polimerico non armato per conduttore 4x min	6 mm ²
Sezione nominale Cavo di derivazione Cavo polimerico non armato per conduttore 4x max	6 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	H 1
Codice articolo	124789
Ambito di consegna	Resina colata PUR EG resistente all'idrolisi
	Contiene il volume appropriato pronto per la mescola in una sacca di miscelazione a due scomparti
	Involucro di plastica trasparente
	Guarnizioni
	Guanti protettivi
	Istruzioni di montaggio
Durata	40 Mesi
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311003368

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatola	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	198
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	234	1200
Larghezza (mm)	192	800
Altezza (mm)	92	1130
Peso netto (kg)	0.786	155.628
Peso lordo (kg)	0.786	173.828