


Beschermingsmiddel

voor bescherming van metalen

Het beschermingsmiddel bevat een combinatie van hoogwaardige actieve remmers die zorgen voor langdurige bescherming van metalen contacten tegen slijtage en corrosie. Behandelde contacten zijn gecoat met een stabiele en superfijne film die een uitstekende smeer- en corrosiebescherming biedt.

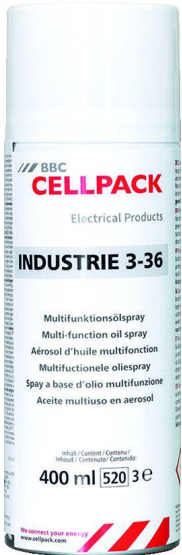

Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	INDUSTRIE 3-36 Spray
Artikelnummer	124014

Eigenschappen
Vormt transparante, onzichtbare laag
Doordringt en smeert

Toepassing
Lost roest op
Weekt vastzittende delen los
Bescherming tegen corrosie
Bescherming van ferro- en nonferrometalen tijdens de opslag, verwerking en het transport
Bescherming tegen vocht

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	INDUSTRIE 3-36 Spray
Artikelnummer	124014
Content	0.4 l
Kleuren	transparant
Viscosity (40 °C)	30 cP
Flash point	105 °C
Density	0.81 g/cm <sup>3</sup>
Dielectric strength	180 kV/mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	INDUSTRIE 3-36 Spray
Artikelnummer	124014
Levering	Beschermingsmiddel (Spray)
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	25 °C
Opslagtemperatuur min	20 °C
Land van oorsprong	Frankrijk
Douanetariefnummer	34039900
EAN/GTIN	4010311049038

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Blik	Karton	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	12	900
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	200	270	1200
Breedte (mm)	66	202	800
Hoogte (mm)	66	203	1400
Netto gewicht (kg)	0.422	5.064	379.8
Bruto gewicht (kg)	0.422	5.364	408.8