


Środek smarno-ochronny  
do ochrony powierzchni metalowych

Środek ochronny zawiera kombinację wysokiej jakości aktywnych inhibitorów zapewniających długotrwałą ochronę metalowych kontaktów przed ścieraniem i korozją. Styki poddane obróbce są pokryte stabilną i bardzo drobną folią, która zapewnia doskonałe smarowanie i ochronę przed korozją.

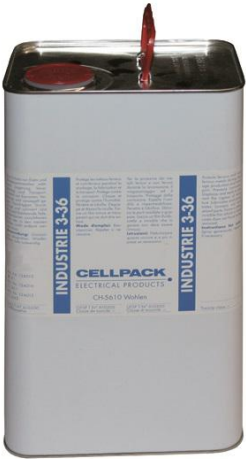

Opis produktu

Oznaczenie artykułu	INDUSTRIE 3-36 Kanister
Numer przedmiotu	124015

Właściwości
Tworzy przezroczystą, niewidoczną powłokę
Penetruje i smaruje

Zastosowanie
Usuwa rdzę
Usuwa zaklinowane elementy
Ochrona przed korozją
Ochrona metali żelaznych i nieżelaznych podczas składowania, przetwarzania i transportu
Ochrona przed wilgocią

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	INDUSTRIE 3-36 Kanister
Numer przedmiotu	124015
Objętość	5 l
Kolor	Przezroczysty
Lepkość (40 °C)	30 cP
Punkt zapłonu	105 °C
Gęstość	0.81 g/cm³
Wytrzymałość dielektryczna	180 kV/mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	INDUSTRIE 3-36 Kanister
Numer przedmiotu	124015
Zakres dostawy	Środek ochronny
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	25 °C
Temperatura magazynowania min.	20 °C
Numer taryfy celnej	34039900
EAN/GTIN	4010311049045

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Kanister	Karton	Paleta EUR
Ilość treści	1	4	160
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	325	520	1200
Szerokość (mm)	281	168	800
Wysokość (mm)	137	302	500
Waga netto (kg)	4.73	18.92	756.8
Waga brutto (kg)	4.73	19.22	785.8