


## Giethars aftakmof

voor kunststofkabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A) YY, GKN). Met hydrolysebestendige PUR-giethars EG. Geschikt voor kabelaftakklemmen (ringklemmen) of losse ringklemmen en persverbinders op koperen en aluminium aders.

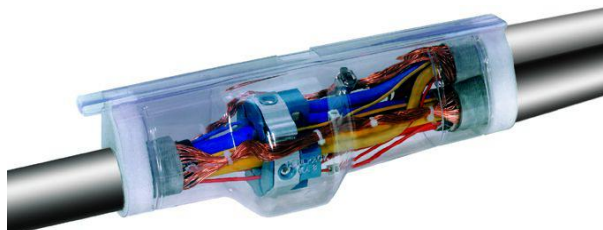

### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	KAV 2
Artikelnummer	124861
Notities	Vereiste aardingsset op aanvraag. REACH-verordening ter beperking van di-isocyanaten (alleen voor EU-landen)De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek) Aftakklem (zie Verbindingstechniek) Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren) Verbindings-aftakklem FK (zie Verbindingstechniek) Geïsoleerde verbindings-aftakklem AK (zie Verbindingstechniek)


### Eigenschappen

Compacte afmetingen
Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel
Makkelijke en snelle montage
Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten

### Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen

Technische gegevens

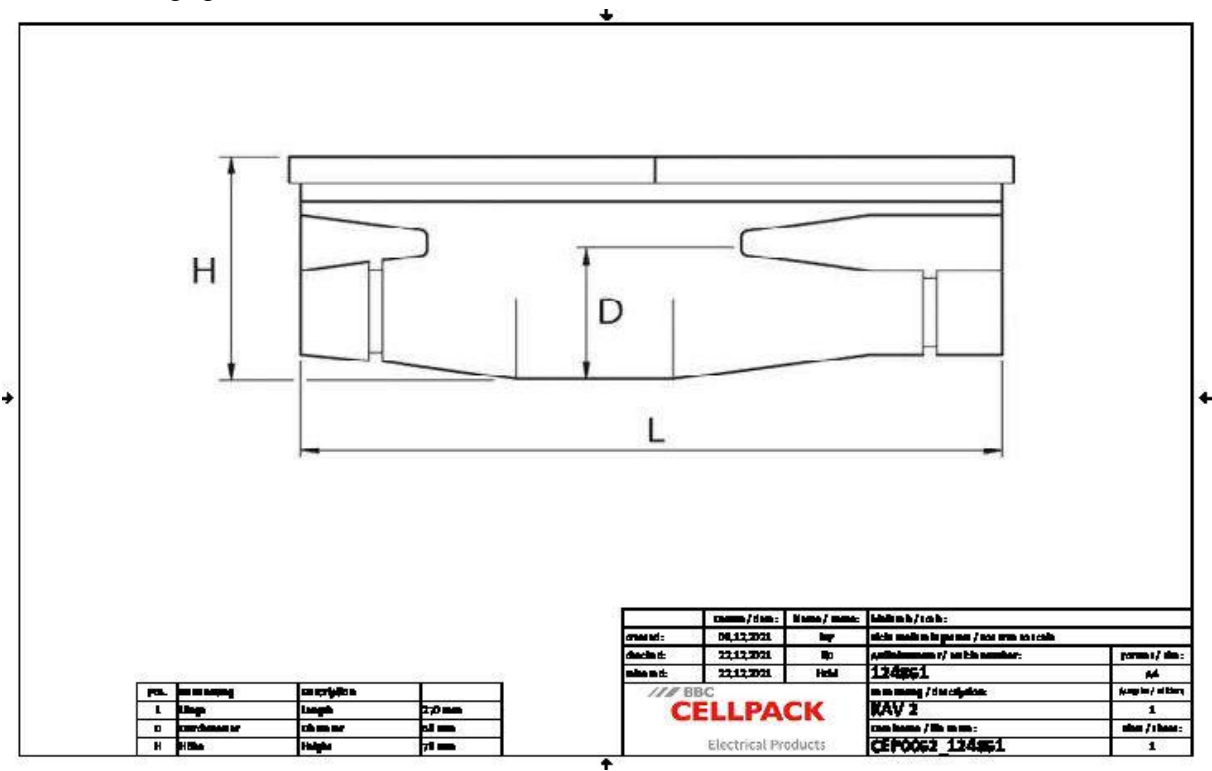

Artikelbeschrijving	KAV 2
Artikelnummer	124861
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	270 mm
Hoogte H	78 mm
Diameter D	58 mm
Diameter cable Main cable max	33 mm
Diameter cable Branch cable max	20 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	25 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	25 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	10 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	10 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable armoured per conductor 4x	6 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable armoured per conductor 4x	4 mm²

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	KAV 2
Artikelnummer	124861
Levering	Afdichtingen
	Hydrolysebestendige PUR-giethars EG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Kunststof vormschaal met afsluitrail
	Afdichttape
	Beschermende handschoenen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	40 Maanden
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311080789

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	120
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	306	1200
Breedte (mm)	212	800
Hoogte (mm)	95	1130
Netto gewicht (kg)	1.03	123.6
Bruto gewicht (kg)	1.03	152.6