

## Gießharz-Abzweigmuffe

für Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, GKN). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Kabelabzweigklemmen (Ringklemmen) oder Einzelabzweigklemmen sowie Pressverbinder auf Kupfer und Aluminiumleiter.



### Produktbeschreibung

Artikelname	KAV 1
Artikelnummer	131095
Hinweise	Erforderliches Erdungsset auf Anfrage erhältlich. REACH-Verordnung zur Beschränkung von Diisocyanaten (nur für EU-Länder)Die Europäische Kommission hat Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Optionales Zubehör	Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik) Ringklemme (siehe Verbindungstechnik) Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör) Freileitungsklemme FK (siehe Verbindungstechnik) Schraub-Abzweigklemme AK (siehe Verbindungstechnik)


#### Eigenschaften

Kompakte Abmessungen
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss

#### Anwendungen

Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

Technische Daten

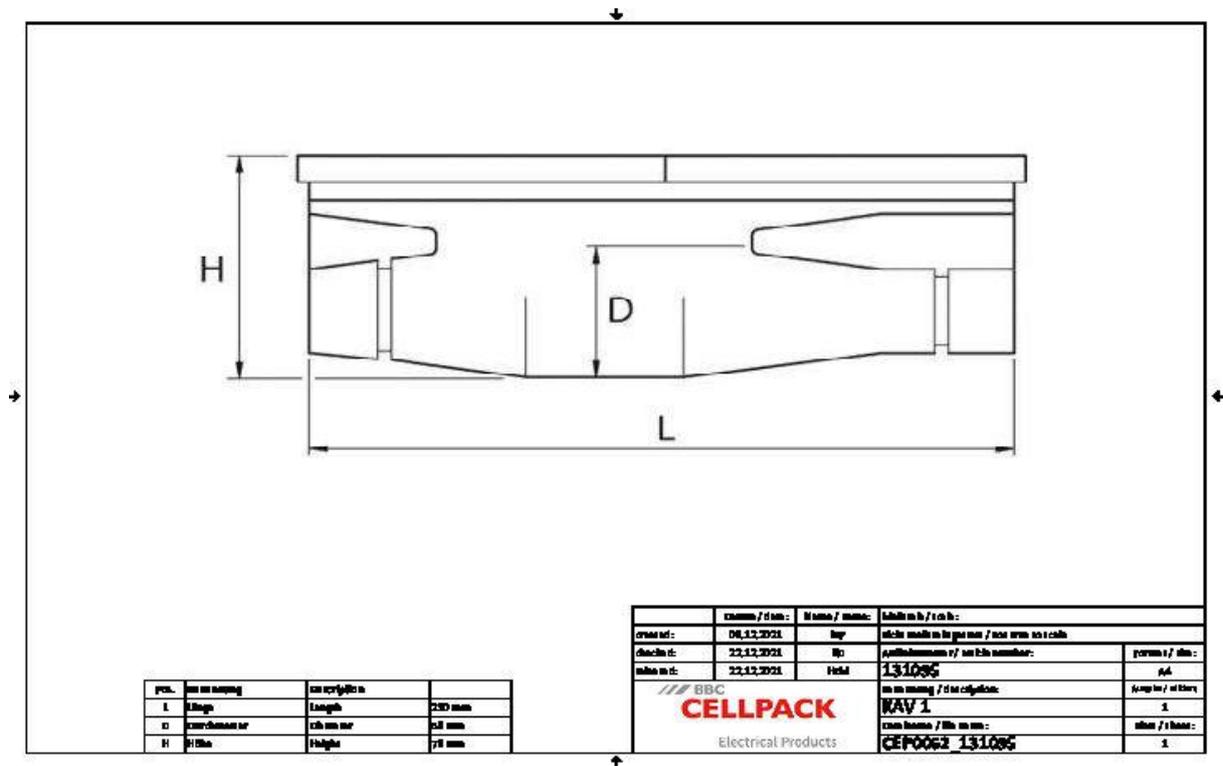

Artikelname	KAV 1
Artikelnummer	131095
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	230 mm
Höhe H	78 mm
Durchmesser D	58 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel max	30 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel max	20 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	6 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	KAV 1
Artikelnummer	131095
Lieferumfang	Dichtungen Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Kunststoff-Formschale mit Verschlusschiene Abdichtband Schutzhandschuhe Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311156835

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Schachtel	Pal. EW
Basismenge	1	198
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	238	1200
Breite (mm)	198	800
Höhe (mm)	90	1130
Nettogewicht (kg)	0.803	158.994
Bruttogewicht (kg)	0.803	177.194