

## Empalme de conexión de resina colada para cables sintético

De uso universal para la conexión de cables de aislamiento sintético de PVC, PE, XLPE y EPR (p. ej. N(A)YY, NYM, TT). Con resina colada EG poliuretánica resistente a la hidrólisis. Para conectores a compresión o tipo tornillo en conductores de cobre y de aluminio.




### Descripción de producto

Denominación del artículo	M 14 S
Número de artículo	124173
Notas	Set de continuidad de armadura para cables armados a petición. Reglamento REACH sobre la restricción de diisocianatos (sólo para países de la UE). La Comisión Europea modificó el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) (nuevo nº 74) con el Reglamento (UE) 2020/1149, que entró en vigor el 24 de agosto de 2020. Según el nuevo reglamento REACH, a partir del 24 de agosto de 2023 se exigirá una formación adecuada antes del uso industrial o profesional de diisocianatos, adhesivos y sellantes. Encontrará cualquier información sobre los materiales y las ofertas de formación en el sitio web de ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Accesorio opcional	Limpiador UNIVERSAL CLEARNER 121 (ver Accesorios) Conectores (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Dimensiones compactas
Posición del empalme visible antes del colado
Moldes de plástico de alta calidad, transparentes y resistentes a impactos
Resistente a influencias químicas
Estabilizado contra los rayos UV
Resistente a alcalinotérreos
Impermeable al agua longitudinal y transversal
Altos valores de aislamiento eléctrico
Alta resistencia mecánica
Listo para el funcionamiento inmediatamente
Montaje rápido, fácil y seguro
Gran apertura de llenado para facilitar el colado

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización

## Datos técnicos

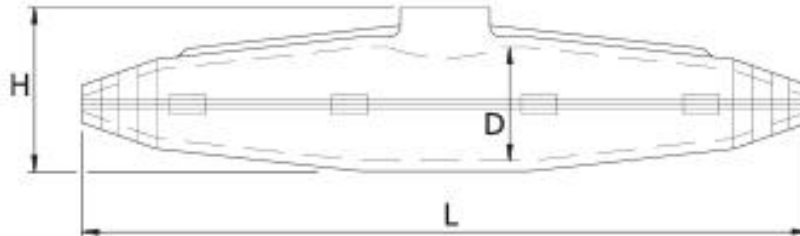

Denominación del artículo	M 14 S
Número de artículo	124173
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393
Largo L	350 mm
Altura H	95 mm
Diámetro D	70 mm
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 1x máx	630 mm <sup>2</sup>
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 3x máx	70 mm <sup>2</sup>
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 4x máx	70 mm <sup>2</sup>
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 5x máx	50 mm <sup>2</sup>
Diámetro cable máx	48 mm
Sección nominal Cable sintético con conductor concéntrico per conductor 3x máx	70 mm <sup>2</sup>
Sección nominal Cable sintético con conductor concéntrico per conductor 4x máx	50 mm <sup>2</sup>
Sección nominal Cable sintético con armadura per conductor 4x máx	50 mm <sup>2</sup>

## Datos logà-sticos

Denominación del artículo	M 14 S
Número de artículo	124173
Alcance de la entrega	Resina colada EG poliuretánica resistente a la hidrólisis
	Volumen premedido listo para mezclar en práctica bolsa de mezcla de dos cámaras
	Molde de plástico transparente
	Tapa
	Cinta aislante de PVC
	Guantes de protección
	Instrucciones de montaje
Durabilidad	40 Meses
Temperatura de almacenamiento máx	35 °C
Temperatura de almacenamiento min	15 °C
Número de arancel	39095090
EAN/GTIN	4010311000169

## SAP Datos de embalaje

Unidad de medida alternativa	Caja	Palet OW
Cantidad base	1	70
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	422	1200
Ancho (mm)	238	800
Altura (mm)	92	1130
Peso neto (kg)	1.686	118.02
Peso bruto (kg)	1.686	136.22