

## Giunto diritto in resina colata

per cavi polimerici

Utilizzabile universalmente per collegare cavi di plastica con isolamento in PVC, PE, XLPE e EPR (p. es. N(A)YY, NYM, TT). Con resina colata PUR EG resistente all'idrolisi. Adatto per connettori a compressione e a vite su conduttori di rame e alluminio.




### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	M 14 S
Codice articolo	124173
Note	Kit di transizione armatura per cavi armati su richiesta. Regolamento REACH sulla restrizione dei diisocianati (solo per i Paesi UE)La Commissione Europea ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) (nuovo n. 74) con il Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 agosto 2020. Secondo il nuovo Regolamento REACH, a partire dal 24 agosto 2023, è richiesta una formazione adeguata prima dell'uso industriale o professionale di diisocianati, adesivi e sigillanti. Tutte le informazioni sul materiale didattico e i corsi di formazione sono disponibili sul sito web di ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Accessorio opzionale	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori) Connettori (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Area di giunzione visibile prima della colata
Involucro di plastica di alta qualità, trasparenti e resistenti agli urti
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli alcalini terrosi
A tenuta stagna longitudinale e trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate
Montaggio rapido, facile e sicuro
Grande apertura di riempimento per facilitare la colata

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

Dati tecnici

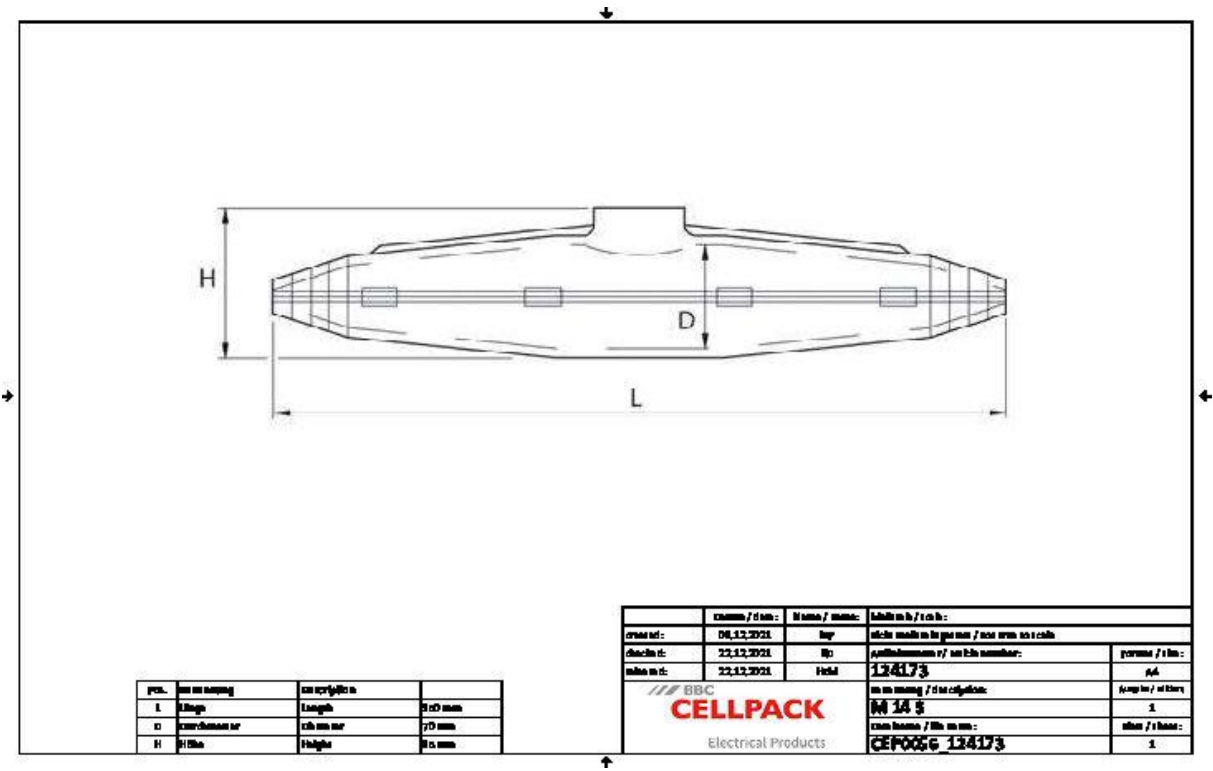

Descrizione dell'articolo	M 14 S
Codice articolo	124173
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L	350 mm
Altezza H	95 mm
Diametro D	70 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 1x max	630 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	70 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	70 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	50 mm <sup>2</sup>
Diameter cable max	48 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	70 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x max	50 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	M 14 S
Codice articolo	124173
Ambito di consegna	Resina colata PUR EG resistente all'idrolisi
	Contiene il volume appropriato pronto per la miscela in una sacca di miscelazione a due scomparti
	Involucro di plastica trasparente
	Coperchio
	Nastro isolante in PVC
	Guanti protettivi
	Istruzioni di montaggio
Durata	40 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	35 °C
Temperatura di stoccaggio min	15 °C
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311000169

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatola	Pallet EW
Quantità base	1	70
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	422	1200
Larghezza (mm)	238	800
Altezza (mm)	92	1130
Peso netto (kg)	1.686	118.02
Peso lordo (kg)	1.686	136.22