

Gießharz-Verbindungs-muffe  
für Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPD (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter.




Produktbeschreibung

Artikelname	M 14 EG
Artikelnummer	124174
Hinweise	Armierungsüberführungsset für armierte Kabel auf Anfrage. Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör) Verbinder (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften	Anwendungen
Kompakte Abmessungen	Innenraum
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar	Freiluft
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen	Erdreich
Beständig gegen chemische Einflüsse	Wasser
Stabilisiert gegen UV-Strahlen	Installationskanäle
Beständig gegen Erdalkalien	
Längs- und querwasserdicht	
Hohe elektrische Isolationswerte	
Hohe mechanische Festigkeit	
Sofort betriebsbereit	
Schnelle, einfache und sichere Montage	
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss	

## Technische Daten

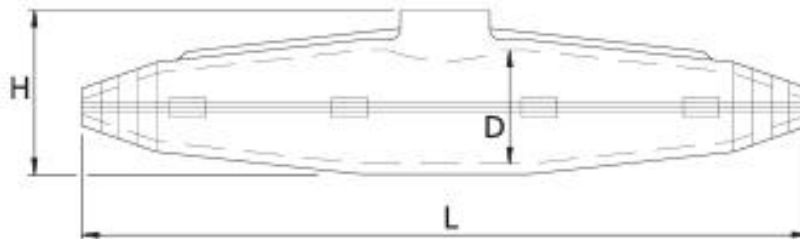

Artikelname	M 14 EG
Artikelnummer	124174
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	400 mm
Höhe H	95 mm
Durchmesser D	70 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 1x max	630 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	95 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	95 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	70 mm <sup>2</sup>
Durchmesser Kabel max	48 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max	95 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 4x max	50 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader 4x max	70 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	M 14 EG
Artikelnummer	124174
Lieferumfang	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
	Transparente Kunststoff-Formschale
	Deckel
	PVC-Isolierband
	Schutzhandschuhe
	Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Lagertemperatur max	35 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311000176

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	70
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	426	1200
Breite (mm)	234	800
Höhe (mm)	92	1130
Nettogewicht (kg)	1.708	119.56
Bruttogewicht (kg)	1.708	137.76