

# Gießharz-Verbindungs-muffe

für Kunststoffkabel sowie Steuer- und Signalkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz GG. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter.



## Produktbeschreibung

Artikelname	M 1 GG
Artikelnummer	353717
Hinweise	Armierungsüberführungsset für armierte Kabel auf Anfrage.
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)
	Schirmverbindungsleitung SVL (siehe Zubehör)
	Verbinder (siehe Verbindungstechnik)


### Eigenschaften

Kompakte Abmessungen
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage

### Anwendungen

Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

## Technische Daten

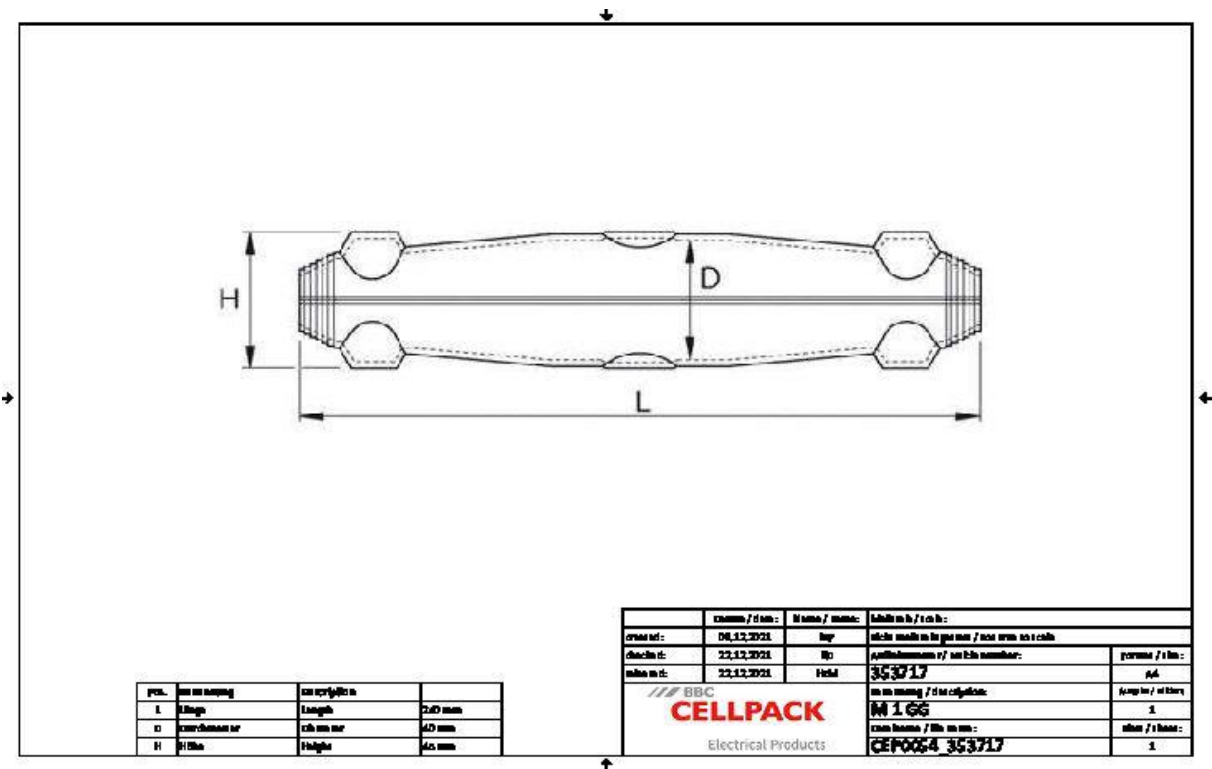

Artikelname	M 1 GG
Artikelnummer	353717
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	240 mm
Höhe H	45 mm
Durchmesser D	40 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 1x max	95 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 2x max	25 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	16 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	10 mm <sup>2</sup>
Durchmesser Kabel max	22 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max	10 mm <sup>2</sup>
Steuer- und Signalkabel 0,75 mm <sup>2</sup> Anzahl Adern	56 Stück
Steuer- und Signalkabel 1,5 mm <sup>2</sup> Anzahl Adern	21 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern min	30 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,4 mm Anzahl Doppeladern max	70 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern min	20 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,6 mm Anzahl Doppeladern max	30 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern min	10 Stück
Steuer- und Signalkabel 0,8 mm Anzahl Doppeladern max	20 Stück

## Logistik Daten

Artikelname	M 1 GG
Artikelnummer	353717
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter
	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz GG
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
	Transparente Kunststoff-Formschale
	PVC-Isolierband
	Schutzhandschuhe
	Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemperatur max	35 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311171029

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Schachtel	Pal. EW
Basismenge	1	256
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	279	1200
Breite (mm)	190	800
Höhe (mm)	62	1130
Nettogewicht (kg)	0.629	161.024
Bruttogewicht (kg)	0.629	179.224