

Giunto diritto in resina colata
per cavi polimerici e cavi di segnalamento e controllo

Utilizzabile universalmente per collegare cavi di plastica con isolamento in PVC, PE, XLPE e EPR (p. es. N(A)YY, NYM, TT). Con resina colata PUR GG resistente all'idrolisi. Adatto per connettori a compressione e a vite su conduttori di rame e alluminio.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	M 2 GG
Codice articolo	353718
Note	Kit di transizione armatura per cavi armati su richiesta.
Accessorio opzionale	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori)
	Filo di continuità della schermatura SVL (vedi accessori)
	Connettori (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Area di giunzione visibile prima della colata
Involucro di plastica di alta qualità, trasparenti e resistenti agli urti
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli alcalini terrosi
A tenuta stagna longitudinale e trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate
Montaggio rapido, facile e sicuro

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

Dati tecnici

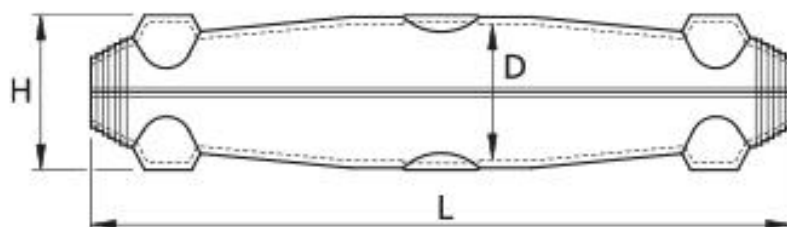

Descrizione dell'articolo	M 2 GG
Codice articolo	353718
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L	265 mm
Altezza H	50 mm
Diametro D	45 mm
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 1x max	185 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 2x max	50 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 3x max	35 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 4x max	25 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 5x max	16 mm ²
Diametro cavo max	30 mm
Sezione nominale Cavo polimerico con conduttore concentrico per conduttore 3x max	25 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico con conduttore concentrico per conduttore 4x max	16 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico armato per conduttore mm ² 3x	16 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico armato per conduttore 4x min	16 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico armato per conduttore 4x max	16 mm ²
Cavo di segnalamento e controllo 0,75 mm ² Numero di conduttori	114 Pezzi
Cavo di segnalamento e controllo 1,5 mm ² Numero di conduttori	56 Pezzi
Cavo di segnalamento e controllo 0,4 mm Numero di conduttori doppie min	100 Pezzi
Cavo di segnalamento e controllo 0,4 mm Numero di conduttori doppie max	150 Pezzi
Cavo di segnalamento e controllo 0,6 mm Numero di conduttori doppie min	40 Pezzi
Cavo di segnalamento e controllo 0,6 mm Numero di conduttori doppie max	70 Pezzi
Cavo di segnalamento e controllo 0,8 mm Numero di conduttori doppie min	30 Pezzi
Cavo di segnalamento e controllo 0,8 mm Numero di conduttori doppie max	40 Pezzi

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	M 2 GG
Codice articolo	353718
Ambito di consegna	Imbuto di immissione e fuoriuscita Resina colata PUR GG resistente all'idrolisi Contiene il volume appropriato pronto per la miscela in una sacca di miscelazione a due scomparti Involucro di plastica trasparente Nastro isolante in PVC Guanti protettivi Istruzioni di montaggio
Durata	24 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	35 °C
Temperatura di stoccaggio min	15 °C
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311171036

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatola	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	256
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	272	1200
Larghezza (mm)	191	800
Altezza (mm)	62	1130
Peso netto (kg)	0.769	196.864
Peso lordo (kg)	0.769	215.064