

Mufa żywiczna przetłotowa

do kabli i przewodów o izolacji wytłaczanej, sterujących, sygnałowych

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli o izolacji wytłaczanej w izolacji z PVC, PE, VPE i EPR (np. N(A)YY, NYM, TT). Z odporna na hydrolizę żywica PUR GG. Nadaje się do złączy kablowych prasowanych i śrubowych na przewodach miedzianych i aluminiowych.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	M 3 GG
Numer przedmiotu	353740
Uwaga	Zestaw do przedłużania ciągłości opancerzenia do kabli z opancerzeniem po uzgodnieniu.
Akcesoria uzupełniające	Środek czyszczący UNIVERSAL CLEANER 121 (patrz Akcesoria) Przewód łączący ekrany spojęne z powłoką kabla SVL (patrz Akcesoria) Złączki (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Strona połączenia widoczna przed zalewaniem
Wysokiej jakości przezroczysta, odporna na uderzenia forma plastikowa
Odporny na działanie chemikaliów
Stabilizacja przed promieniami UV
Odporny na berylówce
Wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Gotowy do natychmiastowego działania
Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe

Dane techniczne

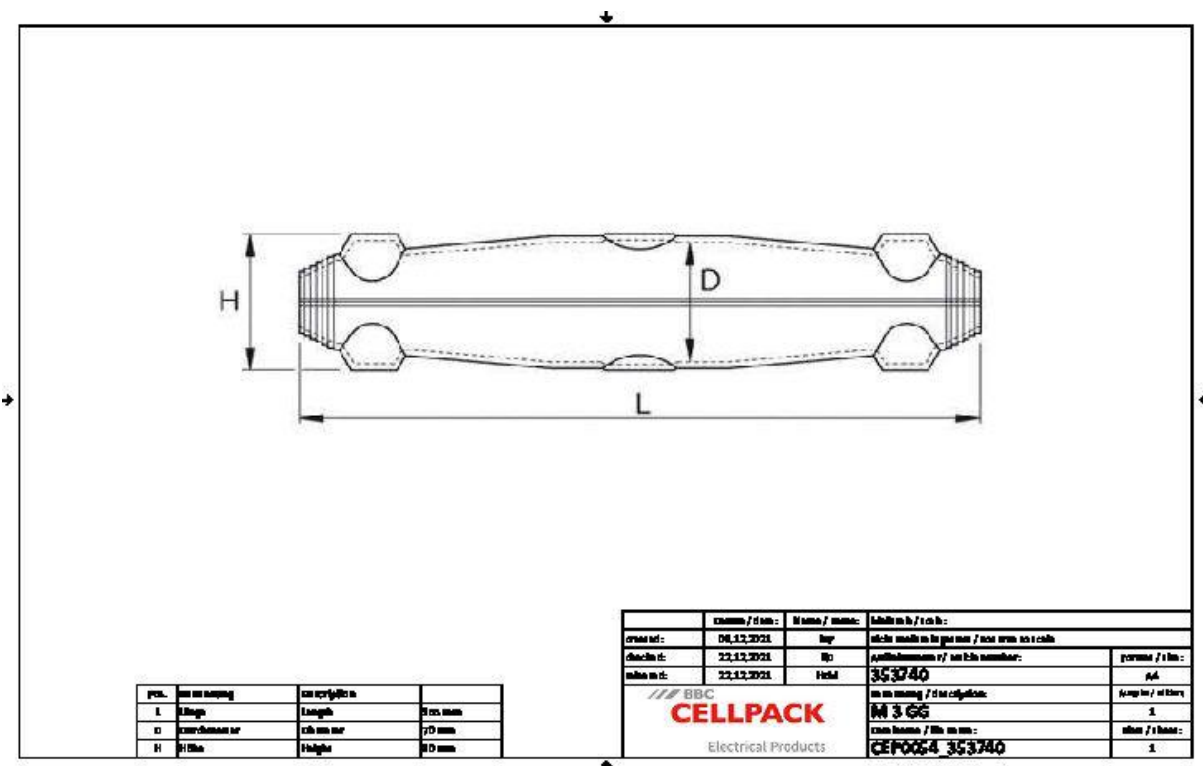

Oznaczenie artykułu	M 3 GG
Numer przedmiotu	353740
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 50393
Długość L	355 mm
Wysokość H	80 mm
Diameter D	70 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 1x max	400 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 2x max	120 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	95 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	70 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	50 mm ²
Diameter cable max	42 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	50 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	50 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor mm ² 3x	50 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x min	35 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x max	50 mm ²
Control and signal cable 0,75 mm ² Number of conductors	200 Sztuka
Control and signal cable 1,5 mm ² Number of conductors	133 Sztuka
Control and signal cable 0,4 mm Number of wire pairs min	300 Sztuka
Control and signal cable 0,4 mm Number of wire pairs max	300 Sztuka
Control and signal cable 0,6 mm Number of wire pairs min	150 Sztuka
Control and signal cable 0,6 mm Number of wire pairs max	150 Sztuka
Control and signal cable 0,8 mm Number of wire pairs min	100 Sztuka
Control and signal cable 0,8 mm Number of wire pairs max	120 Sztuka

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	M 3 GG
Numer przedmiotu	353740
Zakres dostawy	Lejek do napełniania i odpowietrzania
	Odporna na hydrolizę żywica PUR GG
	Praktyczna dwukomorowa torba zawierająca odpowiednią ilość gotową do mieszania
	Przezroczysta plastikowa forma
	Taśma izolacyjna PVC
	Rękawice ochronne
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	35 °C
Temperatura magazynowania min.	15 °C
Numer taryfy celnej	39095090
EAN/GTIN	4010311171050

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Skrzynka	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	70
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	421	1200
Szerokość (mm)	232	800
Wysokość (mm)	89	1130
Waga netto (kg)	1.866	130.62
Waga brutto (kg)	1.866	148.82