

Boîte de jonction avec résine à couler
pour câbles à isolation synthétique et câbles de signalisation

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE, XLPE et EPR (par ex. N(A)YY, NYM, TT, RO2V). Avec résine à couler PUR GG résistante à l'hydrolyse. Pour manchons à sertir ou à visser. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.




Description du produit

Nom de l'article	M 4 GG
Numéro d'article	353741
Notes	Transfert d'armure pour câbles armés sur demande.
Accessoire en option	Nettoyant UNIVERSAL CLEANER 121 (voir Accessoires)
	Connexion de continuité d'écran SVL (voir Accessoires)
	Manchons (voir Connectique)

Caractéristiques
Dimensions compactes
Visibilité de la connexion avant coulée
Coquilles en matière plastique transparente de grande qualité et résistantes aux chocs
Résistant aux influences chimiques
Stabilisé contre les rayons UV
Résistant aux terres alcalines
Étanche longitudinalement et transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique
Mise en service immédiate
Montage rapide, simple et sûr

Applications
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation

Données techniques

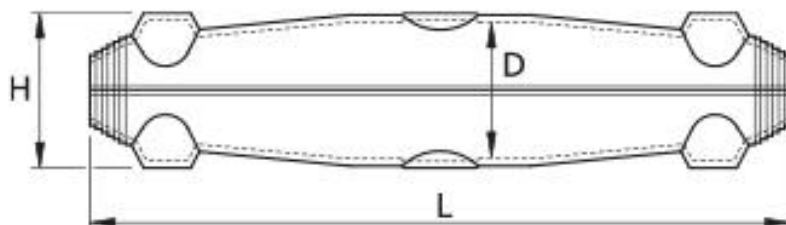

Nom de l'article	M 4 GG
Numéro d'article	353741
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normes d'essai	EN 50393
Longueur L	430 mm
Hauteur H	98 mm
Diamètre D	90 mm
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé par conducteur 1x max	500 mm ²
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé par conducteur 3x max	120 mm ²
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé par conducteur 4x max	95 mm ²
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé par conducteur 5x max	70 mm ²
Diamètre câble max	52 mm
Section nominale câble à isolation synthétique avec conducteur concentrique par conducteur 3x max	95 mm ²
Section nominale câble à isolation synthétique avec conducteur concentrique par conducteur 4x max	70 mm ²
Section nominale Câble à isolation synthétique armé par conducteur mm ² 3x	95 mm ²
Section nominale Câble à isolation synthétique armé par conducteur 4x min	50 mm ²
Section nominale Câble à isolation synthétique armé par conducteur 4x max	95 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	M 4 GG
Numéro d'article	353741
Volume de livraison	Entonnoir de remplissage et d'évacuation d'air
	Résine à couler PUR GG résistante à l'hydrolyse
	Emballée dans un sachet bi sac pratique et facile à utiliser
	Coquilles transparentes
	Ruban d'isolation PVC
	Gants de protection
	Instructions de montage
Conservation	24 Mois
Température de stockage max	35 °C
Température de stockage min	15 °C
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39095090
EAN/GTIN	4010311171067

Données d'emballage

Type d'emballage	Boîte	Pal. EU
Quantité de contenu	1	30
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	488	1200
Largeur (mm)	248	800
Hauteur (mm)	195	1130
Poids net (kg)	3.537	106.11
Poids brut (kg)	3.537	135.11