

Giethars verbindingsmof

voor kunststof kabels en telecom en signaal kabel

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met hydrolysebestendige PUR-giethars GG. Geschikt voor pers- of schroefverbindingen op koperen en aluminium aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	M 4 GG
Artikelnummer	353741
Notities	Wapeningsovergangsset voor gepantserde kabels op aanvraag
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
	Schermverbindingsader SVL (zie Toebehoren)
	Verbinders (zie Verbindingstechniek)


Eigenschappen

Compacte afmetingen
Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel
Makkelijke en snelle montage

Toepassingen

Binnen
Buiten
Grond
Water
Installatiekanalen

Technische gegevens

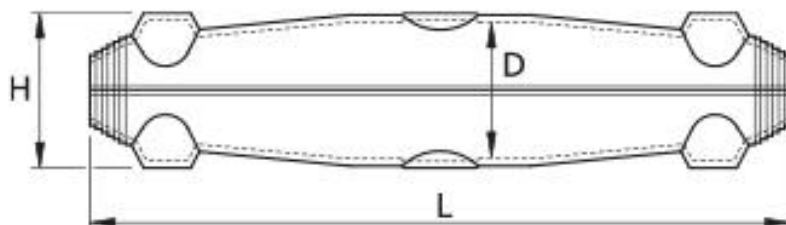

Artikelbeschrijving	M 4 GG
Artikelnummer	353741
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	430 mm
Hoogte H	98 mm
Diameter D	90 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 1x max	500 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 3x max	120 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x max	95 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 5x max	70 mm ²
Diameter kabel max	52 mm
Nominale doorsnede Kunststoffkabel met concentrische aders per geleider 3x max	95 mm ²
Nominale doorsnede Kunststoffkabel met concentrische aders per geleider 4x max	70 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering per geleider mm ² 3x	95 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering per geleider 4x min	50 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering per geleider 4x max	95 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	M 4 GG
Artikelnummer	353741
Levering	Vul- en ontluchtingstrechter
	Hydrolysebestendige PUR-giethars GG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	35 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311171067

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Dun karton	Pallet EUR
Inhoud hoeveelheid	1	30
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	488	1200
Breedte (mm)	248	800
Hoogte (mm)	195	1130
Netto gewicht (kg)	3.537	106.11
Bruto gewicht (kg)	3.537	135.11