

3-Leiter-Verbindungs-muffe

für armierte 3-Leiter-Kunststoffkabel bis 7,2 kV

Verbindungs-muffen M...MS6 eignen sich für armierte 3-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) ohne äußere Leitschicht. EG-Gießharz gewährleistet guten mechanischen und Feuchtigkeitsschutz (auch für die Automobilindustrie).




Produktbeschreibung

| | |
|--------------------|--|
| Artikelname | M5 MS6 |
| Artikelnummer | 124319 |
| Hinweise | Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/ |
| Optionales Zubehör | Verbinder (siehe Verbindungstechnik) |

| |
|--|
| Eigenschaften |
| Beständig gegen chemische Einflüsse |
| Längs- und querwasserdicht |
| Gute mechanische Festigkeit |
| Schnelle, einfache und sichere Montage |

| |
|---------------------|
| Anwendungen |
| Innenraum |
| Freiluft |
| Erdreich |
| Wasser |
| Installationskanäle |

Technische Daten

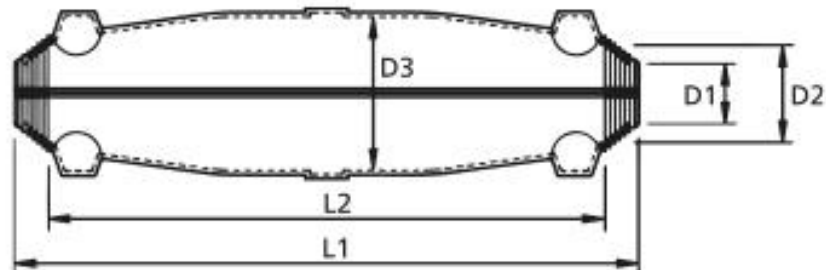

| | |
|---|---|
| Artikelname | M5 MS6 |
| Artikelnummer | 124319 |
| Spannungsebenen | U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV |
| Länge L1 | 550 mm |
| Länge L2 | 503 mm |
| Durchmesser D1 | 40 mm |
| Durchmesser D2 | 62 mm |
| Durchmesser D3 | 110 mm |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert mit konzentrischem Leiter min | 70 mm ² |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert mit konzentrischem Leiter max | 95 mm ² |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert min | 95 mm ² |
| Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert max | 120 mm ² |
| Durchmesser Kabel min | 42 mm |
| Durchmesser Kabel max | 65 mm |

Logistik Daten

| | |
|-----------------|--|
| Artikelname | M5 MS6 |
| Artikelnummer | 124319 |
| Lieferumfang | Distanzhülsen |
| | Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG |
| | Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel |
| | Transparente Kunststoff-Formschale |
| | Kupfergewebes Schlauch |
| | Einfüll- und Entlüftungstrichter |
| | PVC-Isolierband |
| | Schutzhandschuhe |
| | Montageanleitung |
| Haltbarkeit | 40 Monate |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 39095090 |
| EAN/GTIN | 4010311002811 |

Verpackungsdaten

| | | |
|--------------------|--------|---------|
| Verpackungstyp | Karton | Pal. EW |
| Inhaltsmenge | 1 | 35 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 701 | 1200 |
| Breite (mm) | 227 | 800 |
| Höhe (mm) | 125 | 1130 |
| Nettogewicht (kg) | 5.58 | 195.3 |
| Bruttogewicht (kg) | 5.58 | 213.5 |