

Empalme tripolar

para cables tripolares con armadura hasta 7,2 kV

Los empalmes M...MS6 son adecuados para cables de plástico armados de 3 conductores (PVC, PE, XLPE, EPR) sin capa conductora exterior. La resina fundida EC garantiza una buena protección mecánica y contra la humedad (también adecuada para la industria del automóvil).




Descripción de producto

Denominación del artículo	M5 MS6
Número de artículo	124319
Notas	La Comisión Europea modificó el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) (nuevo nº 74) con el Reglamento (UE) 2020/1149, que entró en vigor el 24 de agosto de 2020. Según el nuevo reglamento REACH, a partir del 24 de agosto de 2023 se exigirá una formación adecuada antes del uso industrial o profesional de diisocianatos, adhesivos y sellantes. Encontrará cualquier información sobre los materiales y las ofertas de formación en el sitio web de ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Accesorio opcional	Conectores (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Resistente a influencias químicas
Impermeable al agua longitudinal y transversal
Buena resistencia mecánica
Montaje rápido, fácil y seguro

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Subterráneo
Agua
Canalización

Datos técnicos

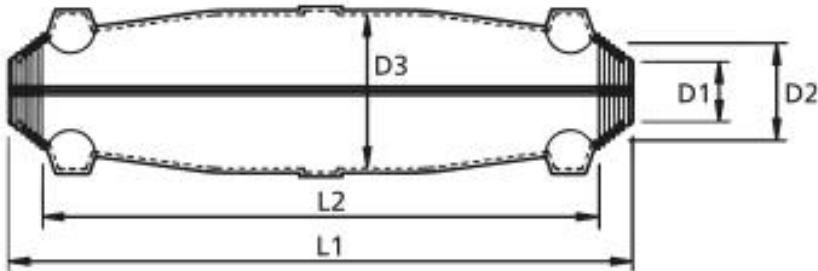

Denominación del artículo	M5 MS6
Número de artículo	124319
Niveles de tensión	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Largo L1	550 mm
Largo L2	503 mm
Diámetro D1	40 mm
Diámetro D2	62 mm
Diámetro D3	110 mm
Sección nominal Cable sintético con armadura con conductor concéntrico min	70 mm <sup>2</sup>
Sección nominal Cable sintético con armadura con conductor concéntrico máx	95 mm <sup>2</sup>
Sección nominal Cable sintético con armadura min	95 mm <sup>2</sup>
Sección nominal Cable sintético con armadura máx	120 mm <sup>2</sup>
Diámetro cable min	42 mm
Diámetro cable máx	65 mm

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	M5 MS6
Número de artículo	124319
Alcance de la entrega	Casquillo distanciador
	Resina colada EG poliuretánica resistente a la hidrólisis
	Volumen premedido listo para mezclar en práctica bolsa de mezcla de dos cámaras
	Molde de plástico transparente
	Tubo de malla de cobre
	Embudo de llenado y ventilación
	Cinta aislante de PVC
	Guantes de protección
	Instrucciones de montaje
Durabilidad	40 Meses
Número de arancel	39095090
EAN/GTIN	4010311002811

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	35
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	701	1200
Ancho (mm)	227	800
Altura (mm)	125	1130
Peso neto (kg)	5.58	195.3
Peso bruto (kg)	5.58	213.5