

3-aderige verbindingsmof

voor 3-aderige kabel gearmeerd tot 7.2 kV

Verbindingsmoffen M...MS6 zijn geschikt voor gepantserde 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) zonder buitenste half-geleidende laag. EG giethars zorgt voor een goede mechanische bescherming en bescherming tegen vocht (ook voor de automobiellindustrie).



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	M5 MS6
Artikelnummer	124319
Notities	De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optioneel toebehoren	Verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Bestand tegen chemische invloeden

Langs- en dwarswaterdicht

Goede mechanische sterkte

Makkelijke en snelle montage

Toepassingen

Binnen


Buiten

Grond

Water

Installatiekanalen

Technische gegevens

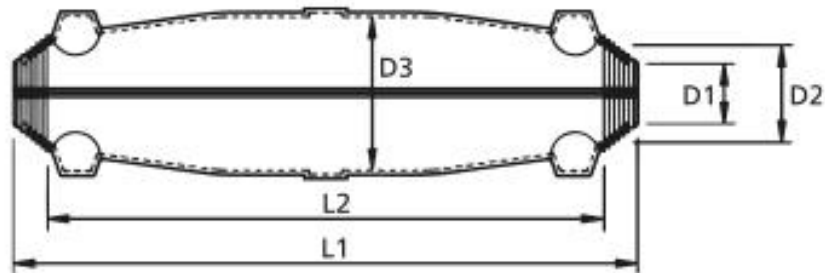

Artikelbeschrijving	M5 MS6
Artikelnummer	124319
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Lengte L1	550 mm
Lengte L2	503 mm
Diameter D1	40 mm
Diameter D2	62 mm
Diameter D3	110 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering met concentrische aders min	70 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering met concentrische aders max	95 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering min	95 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering max	120 mm ²
Diameter kabel min	42 mm
Diameter kabel max	65 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	M5 MS6
Artikelnummer	124319
Levering	Afstandshulzen
	Hydrolysebestendige PUR-giethars EG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbuis
	Vul- en ontluchtingstrechter
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	40 Maanden
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311002811

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	35
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	701	1200
Breedte (mm)	227	800
Hoogte (mm)	125	1130
Netto gewicht (kg)	5.58	195.3
Bruto gewicht (kg)	5.58	213.5