

## Giunto diritto tripolare

per cavi tripolari polimerici armati fino a 7,2 kV

I giunti di giunzione M...MS6 sono adatti per cavi in plastica armati a 3 conduttori (PVC, PE, XLPE, EPR) senza strato conduttore esterno. La resina colata EC garantisce una buona protezione meccanica e dall'umidità (adatta anche all'industria automobilistica).



## Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	M6 MS6
Codice articolo	124320
Note	La Commissione Europea ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) (nuovo n. 74) con il Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 agosto 2020. Secondo il nuovo Regolamento REACH, a partire dal 24 agosto 2023, è richiesta una formazione adeguata prima dell'uso industriale o professionale di diisocianati, adesivi e sigillanti. Tutte le informazioni sul materiale didattico e i corsi di formazione sono disponibili sul sito web di ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Accessorio opzionale	Connettori (vedi Tecnologia di connessione)

### Proprietà

Resistente agli agenti chimici

A tenuta stagna longitudinale e trasversale

Buona resistenza meccanica

Montaggio rapido, facile e sicuro

### Applicazioni

Interno


Esterno

Terra

Acqua

Canaline portacavi

Dati tecnici

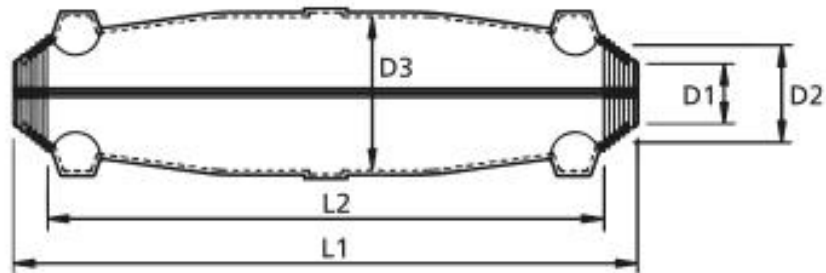

Descrizione dell'articolo	M6 MS6
Codice articolo	124320
Livelli di tensione	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Lunghezza L1	660 mm
Lunghezza L2	600 mm
Diametro D1	50 mm
Diametro D2	78 mm
Diametro D3	145 mm
Sezione nominale Cavo polimerico armato con conduttore concentrico min	120 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo polimerico armato con conduttore concentrico max	185 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo polimerico armato min	150 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo polimerico armato max	240 mm <sup>2</sup>
Diametro cavo min	50 mm
Diametro cavo max	78 mm

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	M6 MS6
Codice articolo	124320
Ambito di consegna	Boccole spaziatrici Resina colata PUR EG resistente all'idrolisi Contiene il volume appropriato pronto per la miscela in una sacca di miscelazione a due scomparti Involucro di plastica trasparente Tubo a treccia di rame Imbuto di immissione e fuoriuscita Nastro isolante in PVC Guanti protettivi Istruzioni di montaggio
Durata	40 Mesi
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311002828

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	20
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	731	1200
Larghezza (mm)	252	800
Altezza (mm)	260	1130
Peso netto (kg)	10.845	216.9
Peso lordo (kg)	10.845	235.1