

## 3-aderige verbindingsmof

voor 3-aderige kabel gearmeerd tot 7.2 kV

Verbindingsmoffen M...MS6 zijn geschikt voor gepantserde 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) zonder buitenste half-geleidende laag. EG giethars zorgt voor een goede mechanische bescherming en bescherming tegen vocht (ook voor de automobieliindustrie).



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	M6 MS6
Artikelnummer	124320
Notities	De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Optioneel toebehoren	Verbinders (zie Verbindingstechniek)

### Eigenschappen

Bestand tegen chemische invloeden

Langs- en dwarswaterdicht

Goede mechanische sterkte

Makkelijke en snelle montage

### Toepassingen

Binnen


Buiten

Grond

Water

Installatiekanalen

## Technische gegevens

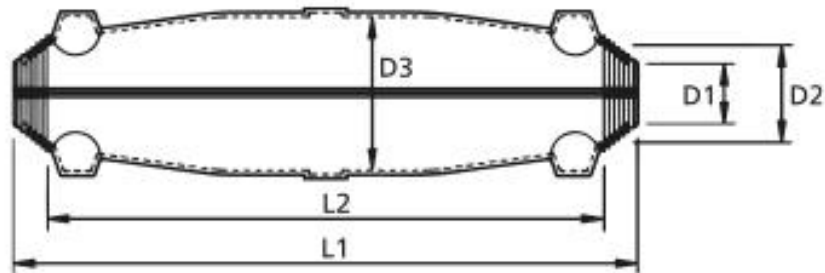

Artikelbeschrijving	M6 MS6
Artikelnummer	124320
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Lengte L1	660 mm
Lengte L2	600 mm
Diameter D1	50 mm
Diameter D2	78 mm
Diameter D3	145 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering met concentrische aders min	120 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering met concentrische aders max	185 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering min	150 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering max	240 mm <sup>2</sup>
Diameter kabel min	50 mm
Diameter kabel max	78 mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	M6 MS6
Artikelnummer	124320
Levering	Afstandshulzen
	Hydrolysebestendige PUR-giethars EG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbuis
	Vul- en ontluchtingstrechter
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	40 Maanden
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311002828

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	20
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	731	1200
Breedte (mm)	252	800
Hoogte (mm)	260	1130
Netto gewicht (kg)	10.845	216.9
Bruto gewicht (kg)	10.845	235.1