

Empalme tripolar

para cables tripolares con armadura hasta 7,2 kV

Los manguitos de conexión M...MS6 son adecuados para cables blindados de plástico de 3 conductores (PVC, PE, XLPE, EPR) sin capa conductora exterior. La resina de colada UG garantiza la protección contra las llamas (por ejemplo, para minería).




Descripción de producto

Denominación del artículo	M4 B-MS6
Número de artículo	124359
Notas	La Comisión Europea modificó el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) (nuevo nº 74) con el Reglamento (UE) 2020/1149, que entró en vigor el 24 de agosto de 2020. Según el nuevo reglamento REACH, a partir del 24 de agosto de 2023 se exigirá una formación adecuada antes del uso industrial o profesional de diisocianatos, adhesivos y sellantes. Encontrará cualquier información sobre los materiales y las ofertas de formación en el sitio web de ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Accesorio opcional	Conectores (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Resistente a influencias químicas
Impermeable al agua longitudinal y transversal
Buena resistencia mecánica
Montaje rápido, fácil y seguro

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Subterráneo
Agua
Canalización

Datos técnicos

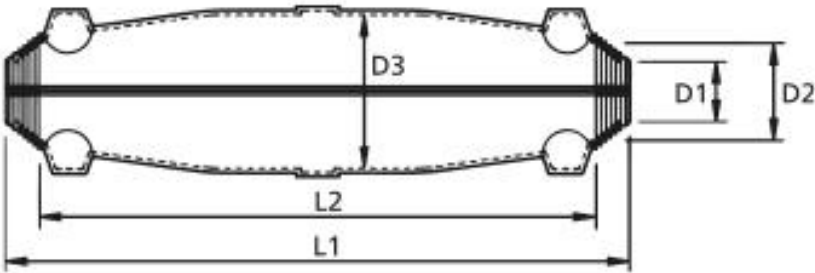

Denominación del artículo	M4 B-MS6
Número de artículo	124359
Niveles de tensión	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Largo L1	432 mm
Largo L2	384 mm
Diámetro D1	29 mm
Diámetro D2	52 mm
Diámetro D3	90 mm
Sección nominal Cable sintético con armadura con conductor concéntrico min	25 mm²
Sección nominal Cable sintético con armadura con conductor concéntrico máx	50 mm²
Sección nominal Cable sintético con armadura min	25 mm²
Sección nominal Cable sintético con armadura máx	70 mm²
Diámetro cable min	29 mm
Diámetro cable máx	55 mm

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	M4 B-MS6
Número de artículo	124359
Alcance de la entrega	Casquillo distanciador
	Resina colada poliuretánica resistente a la hidrólisis UG
	Volumen premedido listo para mezclar en práctica bolsa de mezcla de dos cámaras
	Molde de plástico transparente
	Tubo de malla de cobre
	Embudo de llenado y ventilación
	Cinta aislante de PVC
	Guantes de protección
	Instrucciones de montaje
Durabilidad	24 Meses
Número de arancel	39095090
EAN/GTIN	4010311015231

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet Euro
Cantidad de contenido	1	30
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	488	1200
Ancho (mm)	248	800
Altura (mm)	195	1130
Peso neto (kg)	3.597	107.91
Peso bruto (kg)	3.597	136.91