

Giunto diritto tripolare

per cavi tripolari polimerici armati fino a 7,2 kV

Le guaine di collegamento M...MS6 sono adatte per cavi in plastica a 3 conduttori armati (PVC, PE, XLPE, EPR) senza strato conduttore esterno. La resina fusa UG garantisce la protezione dalle fiamme (ad esempio, per le miniere).




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	M4 B-MS6
Codice articolo	124359
Note	La Commissione Europea ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) (nuovo n. 74) con il Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 agosto 2020. Secondo il nuovo Regolamento REACH, a partire dal 24 agosto 2023, è richiesta una formazione adeguata prima dell'uso industriale o professionale di diisocianati, adesivi e sigillanti. Tutte le informazioni sul materiale didattico e i corsi di formazione sono disponibili sul sito web di ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Accessorio opzionale	Connettori (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Resistente agli agenti chimici
A tenuta stagna longitudinale e trasversale
Buona resistenza meccanica
Montaggio rapido, facile e sicuro

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

Dati tecnici

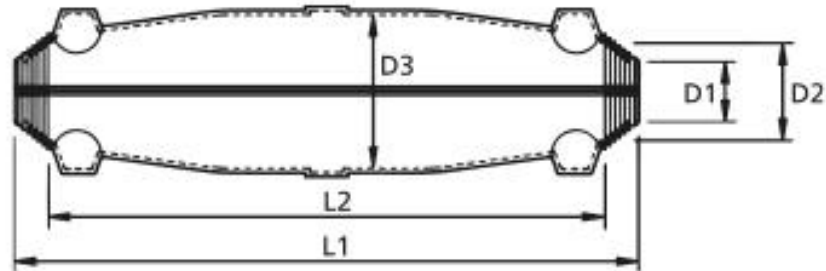

Descrizione dell'articolo	M4 B-MS6
Codice articolo	124359
Livelli di tensione	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Lunghezza L1	432 mm
Lunghezza L2	384 mm
Diametro D1	29 mm
Diametro D2	52 mm
Diametro D3	90 mm
Sezione nominale Cavo polimerico armato con conduttore concentrico min	25 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico armato con conduttore concentrico max	50 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico armato min	25 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico armato max	70 mm ²
Diametro cavo min	29 mm
Diametro cavo max	55 mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	M4 B-MS6
Codice articolo	124359
Ambito di consegna	Boccole spaziatrici
	Resina colata PUR UG resistente all'idrolisi
	Contiene il volume appropriato pronto per la miscela in una sacca di miscelazione a due scomparti
	Involucro di plastica trasparente
	Tubo a treccia di rame
	Imbuto di immissione e fuoriuscita
	Nastro isolante in PVC
	Guanti protettivi
	Istruzioni di montaggio
Durata	24 Mesi
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311015231

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EUR
Quantità di contenuto	1	30
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	488	1200
Larghezza (mm)	248	800
Altezza (mm)	195	1130
Peso netto (kg)	3.597	107.91
Peso lordo (kg)	3.597	136.91