

## 3-aderige verbindingsmof

voor 3-aderige kabel gearmeerd tot 7.2 kV

Verbindingsmoffen M...MS6 zijn geschikt voor gepantserde 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) zonder buitenste half-geleidende laag. UG giethars biedt bescherming tegen vlammen (bijvoorbeeld in de mijnbouw).



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	M4 B-MS6
Artikelnummer	124359
Notities	De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Optioneel toebehoren	Verbinders (zie Verbindingstechniek)


#### Eigenschappen

Bestand tegen chemische invloeden  
Langs- en dwarswaterdicht  
Goede mechanische sterkte  
Makkelijke en snelle montage

#### Toepassingen

Binnen  
Buiten  
Grond  
Water  
Installatiekanalen

## Technische gegevens

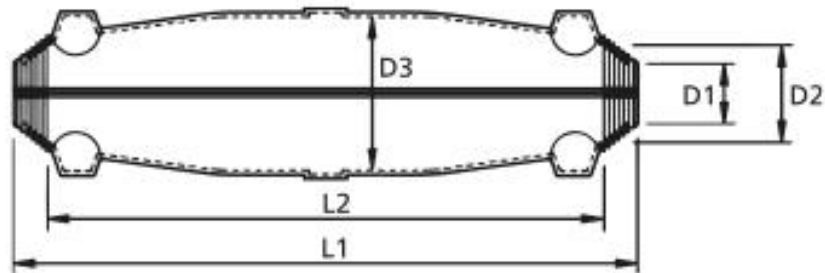

Artikelbeschrijving	M4 B-MS6
Artikelnummer	124359
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Lengte L1	432 mm
Lengte L2	384 mm
Diameter D1	29 mm
Diameter D2	52 mm
Diameter D3	90 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering met concentrische aders min	25 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering met concentrische aders max	50 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering min	25 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering max	70 mm <sup>2</sup>
Diameter kabel min	29 mm
Diameter kabel max	55 mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	M4 B-MS6
Artikelnummer	124359
Levering	Afstandshulzen
	Hydrolysebestendige PUR-giethars UG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbuis
	Vul- en ontluchtingstrechter
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311015231

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EUR
Inhoud hoeveelheid	1	30
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	488	1200
Breedte (mm)	248	800
Hoogte (mm)	195	1130
Netto gewicht (kg)	3.597	107.91
Bruto gewicht (kg)	3.597	136.91