

Empalme tripolar

para cables tripolares con armadura hasta 7,2 kV

Los manguitos de conexión M...MS6 son adecuados para cables blindados de plástico de 3 conductores (PVC, PE, XLPE, EPR) sin capa conductora exterior. La resina de colada UG garantiza la protección contra las llamas (por ejemplo, para minería).



Descripción de producto

Denominación del artículo	M5 B-MS6
Número de artículo	124360
Notas	La Comisión Europea modificó el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) (nuevo nº 74) con el Reglamento (UE) 2020/1149, que entró en vigor el 24 de agosto de 2020. Según el nuevo reglamento REACH, a partir del 24 de agosto de 2023 se exigirá una formación adecuada antes del uso industrial o profesional de diisocianatos, adhesivos y sellantes. Encontrará cualquier información sobre los materiales y las ofertas de formación en el sitio web de ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Accesorio opcional	Conectores (ver Tecnología de Conexión)


Propiedades

Resistente a influencias químicas
Impermeable al agua longitudinal y transversal
Buena resistencia mecánica
Montaje rápido, fácil y seguro

Aplicaciones

Interiores
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización

Datos técnicos

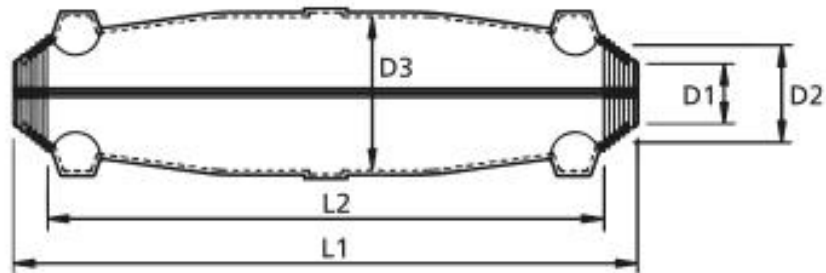

Denominación del artículo	M5 B-MS6
Número de artículo	124360
Niveles de tensión	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Largo L1	550 mm
Largo L2	503 mm
Diámetro D1	40 mm
Diámetro D2	62 mm
Diámetro D3	110 mm
Sección nominal Cable sintético con armadura con conductor concéntrico min	70 mm ²
Sección nominal Cable sintético con armadura con conductor concéntrico máx	95 mm ²
Sección nominal Cable sintético con armadura min	95 mm ²
Sección nominal Cable sintético con armadura máx	120 mm ²
Diámetro cable min	42 mm
Diámetro cable máx	65 mm

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	M5 B-MS6
Número de artículo	124360
Alcance de la entrega	Casquillo distanciador Resina colada poliuretánica resistente a la hidrólisis UG Volumen premedido listo para mezclar en práctica bolsa de mezcla de dos cámaras Molde de plástico transparente Tubo de malla de cobre Embudo de llenado y ventilación Cinta aislante de PVC Guantes de protección Instrucciones de montaje
Campana	24 Meses
Número de arancel	39095090
EAN/GTIN	4010311015248

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	24
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	568	1200
Ancho (mm)	353	800
Altura (mm)	150	1130
Peso neto (kg)	6.82	163.68
Peso bruto (kg)	6.82	181.88